

35 020 970 90



- bleifrei, entzinkungsbeständig
- 2x Rückflussverhinderer
- 3x Abgang IG 1/2"
- 2x Anschluss IG 1/2"
- 2x Vorabsperrung
- Rohbau-Schutzhaube
- Wasserschutz-Manschette
- Schall- und Wärmedämmung
- Stichmaß 60 mm

Dieses Produkt kann mit der xGrid Schiene kombiniert werden.

### Empfohlenes Zubehör

Verlängerung 25 mm -

12 190 970 90

#### Empfohlenes Zubehör

Verlängerung 25 mm -

12 191 970 90



### Empfohlenes Zubehör

xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -

12 340 970 90

#### Benötigtes Zubehör

**xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90




o.0<sub>@</sub>




35 020 970 90

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109 EN 817 ISO 3822 Scottish Water **Byelaws** 

**UK Water Supply** Regulations

Ü-Zeichen



35 020 970 90

Zertifikate


DVGW\_DW-6512DN0

WRAS\_2207

LGA\_19



35 020 970 90

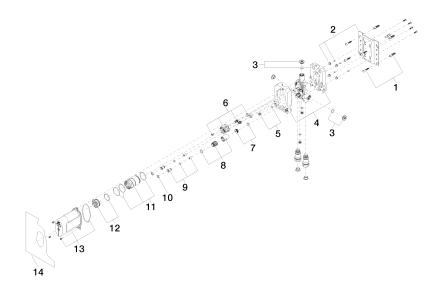



35 020 970 90

## **Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	04 30 31 024 01 90	Befestigungssatz Holzschraube mit Dübel 6 x 40 mm -	18	2