


Geberit Silent-Pro Bogenabzweig 87,5° zweifach

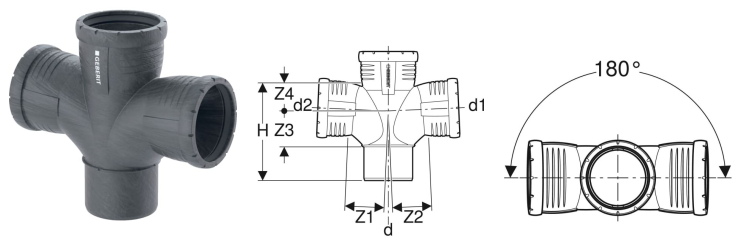

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

Eigenschaften

- Hochschalldämmend

- Mit Innenradius
- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MX
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	Z1	Z2	Z3	Z4	VE1	VE2	VE3
393.566.14.1	100 / 100 / 100	110 mm	110 mm	110 mm	87.5 °	21.2 cm	7.7 cm	7.7 cm	8.2 cm	6.1 cm	1 St.	8 St.	64 St.



- Bei Art.-Nr. 393.665.14.1 handelt es sich um ein geschweißtes Formstück