


Geberit AquaClean Sela WC-Kompletanlage Wand-WC



Beispielbild

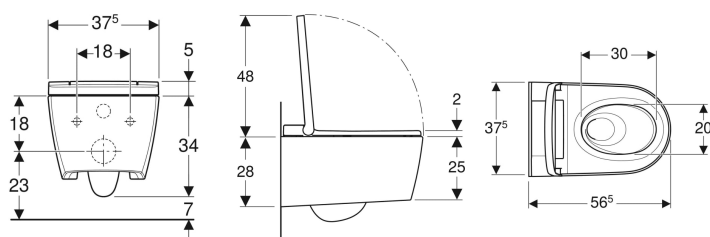

Verwendungszwecke

- Zur komfortablen WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und vaginalbereich

Eigenschaften

- Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer
- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit SoftClosing
- WC-Deckel mit SoftOpening
- Aktivierung des Orientierungslichts über Helligkeitssensor
- Benutzererkennung
- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharsms) einstellbar
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Orientierungslicht in sieben Farben einstellbar
- Tiefspül-WC
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser
- Entkalkungsprogramm
- Temperatur des Duschwassers einstellbar
- Drei Benutzerprofile programmierbar
- Mit Geberit Home App kompatibel

- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich
- Netzanschluss mit dreiadrigem flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Technische Daten

| | |
|---|-------------|
| Schutzart | IPX4 |
| Schutzklasse | I |
| Nennspannung | 230 V AC |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 1850 W |
| Leistungsaufnahme Standby | ≤ 0.5 W |
| Fließdruck | 50–1000 kPa |
| Betriebstemperatur | 5–40 °C |
| Wassertemperatur Einstellbereich | 34–40 °C |
| Berechnungsdurchfluss | 0.02 l/s |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa |
| Duschkdauer | 50 s |
| Maximale Belastung WC-Sitz | 150 kg |

Lieferumfang

- Wasseranschlusset für Sigma und Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 112 cm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Schallschutzset
- Spritzschutz
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Anschlusset für WC, ø 90 mm
- Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | B | H | T | VE1 | VE2 |
|--------------|---|---------|-------|---------|-------|-------|
| 146.220.JT.1 | WC-Keramik: weiß matt Designabdeckung: weiß matt | 37.5 cm | 39 cm | 56.5 cm | 1 St. | 8 St. |

Zubehör

- Wandbedienpanel für Geberit AquaClean Sela
- Wandbedienpanel berührungslos, für Geberit AquaClean
- Schnittstellenmodul 4.1 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Wandhalterung groß, diebstahlsicher, für Geberit AquaClean Fernbedienungen (ab Baujahr 2024)



- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.com aufgeführt.