

MADISON UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Messing (23kt Gold)

MADISON

36 427 977



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 175 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

Passt zu MADISON

Passt zu MADISON

	Messing (23kt Gold)	36 427 977-09
	Chrom	36 427 977-00
	Platin gebürstet	36 427 977-06
	Platin	36 427 977-08
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 427 977-28
	Dark Platin gebürstet	36 427 977-99

Benötigtes Zubehör



UP-Thermostat -

- Max. Einbautiefe 136 mm
- Min. Einbautiefe 80 mm

35 427 970 90

Benötigtes Zubehör



UP-Thermostat -

- Max. Einbautiefe 136 mm
- Min. Einbautiefe 80 mm

35 427 970 90

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -

12 340 970 90


Benötigtes Zubehör




xGRID Montageschiene 555 mm -

12 360 970 90

36 427 977
mm [inches]

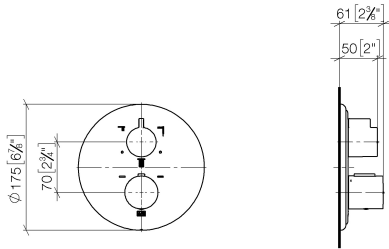

Durchflussdiagramm

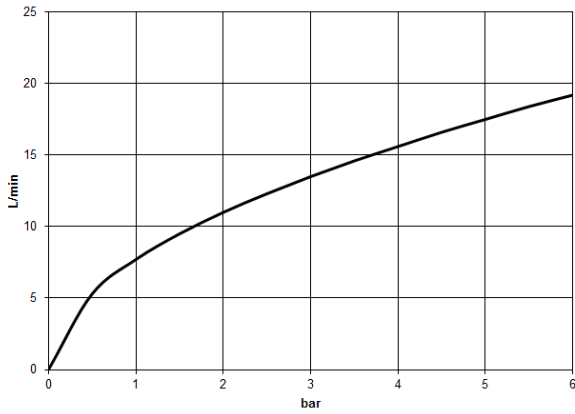

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MADISON UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Messing (23kt Gold)

MADISON

36 427 977

Zertifikate

WRAS_1906

LGA_29

DVGW_DW-
6512DN0

36 427 977


Produktversion von 3/13/2017 bis 3/21/2019

Produktversion von 3/21/2019 bis 8/24/2020

Produktversion von 8/24/2020 bis 2/1/2021

Produktversion von 2/1/2021 bis 6/30/2022

Produktversion ab 6/30/2022

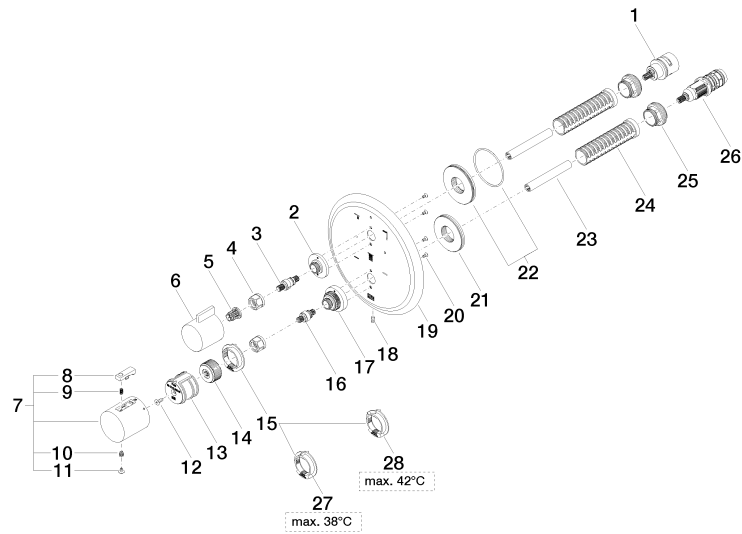



MADISON UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Messing (23kt Gold)

MADISON

36 427 977

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 3/13/2017 bis 3/21/2019

Produktversion von 3/21/2019 bis 8/24/2020

Produktversion von 8/24/2020 bis 2/1/2021

Produktversion von 2/1/2021 bis 6/30/2022

Produktversion ab 6/30/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 170 00 90	Umstellung 180° Lifetime Ø 29 x 57 mm -	35	2