



**Easytop-Schrägsitzventil
(Freistromventil)
mit SC-Contur**

- Pressanschlüsse

Ausstattung


Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss nach Metall-Bewertungsgrundlage (UBA),
Ventilsitz Edelstahl, Spindelübersetzung, Stellungsanzeige offen/geschlossen,
Handrad mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar,
Entleerungsstopfen G $\frac{1}{4}$, Dichtelemente EPDM

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2237

Artikel 457 082

Lieferung nur noch aus Lagervorrat

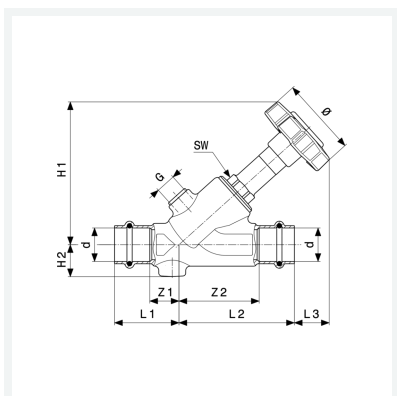

Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	90 °C
Durchmesser Nominal	DN	25
Rohraußendurchmesser	d	28
Z-Maß 1	Z1	23 mm
Z-Maß 2	Z2	66 mm
Länge 1	L1	46 mm
Länge 2	L2	89 mm
Länge 3	L3	30 mm
Höhe 1	H1	117 mm



**Easytop-Schrägsitzventil
(Freistromventil)
mit SC-Contur
Modell 2237
Artikel 457 082**

Eigenschaften

Höhe 2	H2	25 mm
Durchmesser	Ø	70 mm
Gewinde zylindrisch	G	¼
Schlüsselweite	SW	27 mm
Gewicht	795 g	
Volumen	1200,5 cm ³	