


Geberit Silent-Pro Bogenabzweig 87,5°

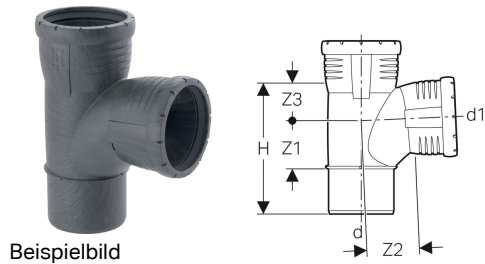

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

Eigenschaften

- Hochschalldämmend

- Mit Innenradius
- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

| | |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C |
| Werkstoff | PP-MX |
| Wärmeausdehnung | 0.08 mm/(m·K) |

| Art-Nr. | DN | d, ø | d1, ø | arc | H | Z1 | Z2 | Z3 | VE1 | VE2 | VE3 |
|--------------|----------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|
| 393.552.14.1 | 100 / 90 | 110 mm | 90 mm | 87.5 ° | 21.2 cm | 8.2 cm | 8.1 cm | 6.1 cm | | 10 St. | 80 St. |