

MADISON Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Platin gebürstet

MADISON

28 518 360



- Brausekopf Ø 55 mm
- Kugelgelenk 25° schwenkbar (in jede Richtung)
- Regenstrahl
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 5 l/min
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Passt zu MADISON

	Platin gebürstet	28 518 360-06
	Chrom	28 518 360-00
	Platin	28 518 360-08
	Messing (23kt Gold)	28 518 360-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 518 360-28
	Dark Platinum gebürstet	28 518 360-99

Empfohlenes Zubehör


UP-Wandwinkel -

35 085 970 90




- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm


28 518 360
mm [inches]



Durchflussdiagramm

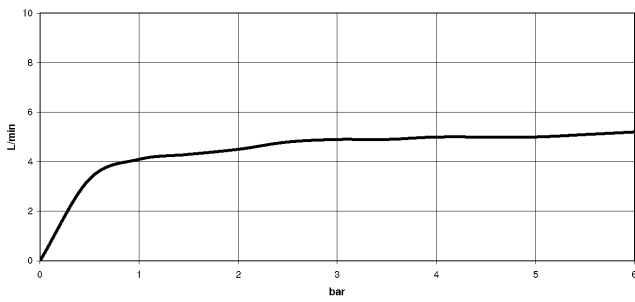

Wurfweitendiagramm

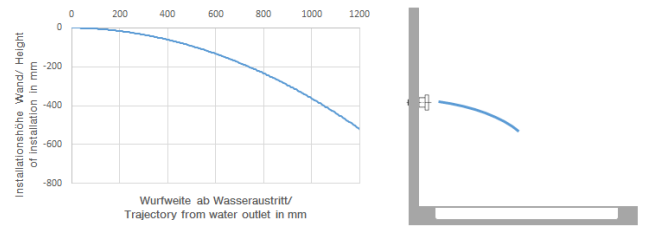

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen




MADISON Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Platin
gebürstet

MADISON

28 518 360
Zertifikate

LGA_38

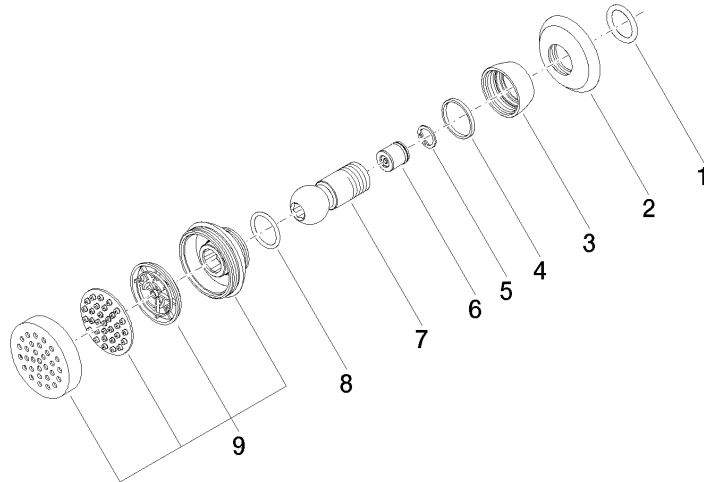



MADISON Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Platin gebürstet

MADISON

28 518 360

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 14 10 026 00 90	O-Ring 20,5 x 3,5 mm -	9	2