


Geberit Badewannenablauf mit PushControl Druckbetätigung, d52, mit Fertigbauset



Beispielbild

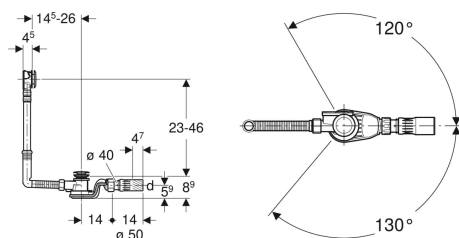

Verwendungszwecke

- Für Badewannen in Standardgröße
- Für Bade- und Duschwannen mit Ventilloch \varnothing 52 mm
- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3

- Mit Überlauf
- Überlaufkopf ausgerichtet befestigbar
- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf
- Wannenbündige Druckbetätigung

Technische Daten

Überlaufleistung	0.65 l/s
Sperrwasserhöhe (mm)	50 mm

Lieferumfang

- Fertigbauset
- Ablaufventil
- Geruchsverschluss
- Anschlussstutzen aus PE-HD, \varnothing 50 mm, mit Kugelgelenk
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	DN	d, \varnothing	Ablaufleistung	VE1	VE2	VE3
150.750.21.6	hochglanz-verchromt	40	40 / 50 mm	1 l/s	1 St.	10 St.	80 St.

Zubehör

- Geberit Überlauferhöhung für Druckbetätigung PushControl
- Geberit Anschlussset für Badewannen aus Acryl mit Überlauf