

SUPERPLAN

- Schwellenloser Eintritt von zwei Seiten
- Geringe Aufbauhöhe für leichten, bodenebenen Einbau - auch bei Großformaten
- Klare Linien, präzise Kanten und spitze Eckradien für minimale Fugen und eine einheitliche Optik
- Durchgehend maximale Standfläche auch bei großen Abmessungen
- Eckablauf bietet eine hohe Flexibilität der Ablaufpositionierung


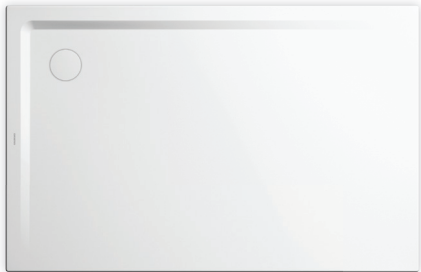


Abbildung ähnlich

| Modell 1836 | KA 90 waagrecht | KA 90 flach | KA 90 senkrecht |
|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Gesamt-Aufbauhöhe | 105 | 85 | 37 |
| Bauhöhe | 80 | 60 | 80 |

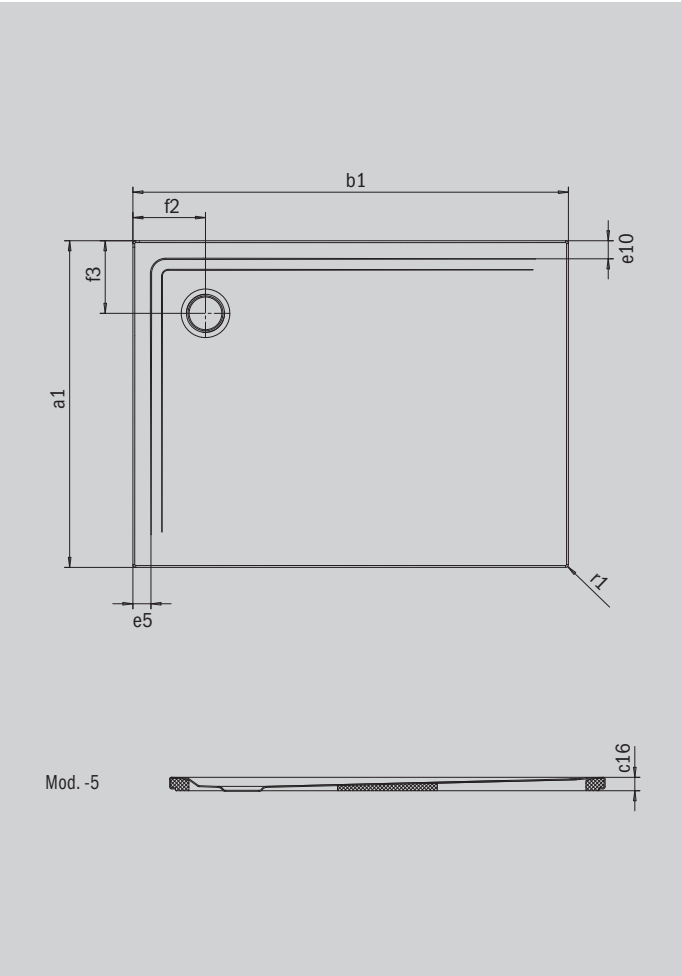

| Modell | | 1836 |
|--|----------------------------------|-------------|
| Äußere Länge [mm] | a ₁ | 750 mm |
| Äußere Breite [mm] | b ₁ | 1400 mm |
| Tiefe Innen [mm] | c ₁ | 25 mm |
| Randhöhe [mm] | c ₄ | 32 mm |
| Höhe mit Wannenträger extraflach [mm] | c ₁₆ | 37 mm |
| Randbreite | e ₁₀ , e ₅ | 50; 50 mm |
| Durchmesser Ablaufloch [mm] | f ₉ | Ø 90 mm |
| Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm] | f ₂ ; f ₃ | 200; 200 mm |
| Äußerer Radius [mm] | r ₁ | 8 mm |
| Nettogewicht [kg] | | 28 kg |
| ANTISLIP SECURE PLUS | | Vollflächig |