


Geberit Duofix Traversenelement für Waschtisch, Standarmatur

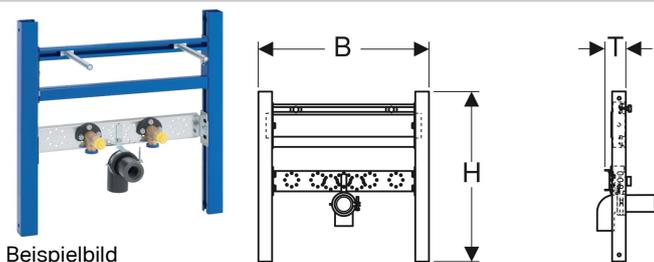

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen

Eigenschaften

- Selbsttragender Rahmen verzinkt
- Rahmen mit Bohrlochern \varnothing 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm

Lieferumfang

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Abdichtscheiben
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- 2 Schutzstopfen

- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Technische Daten

Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja

Art.-Nr.	B	H	T	VE1	VE2
111.464.00.1	50 cm	50 cm	6 cm	1 St.	20 St.

Zubehör

- Geberit Übergangsstück auf PVC