



Dichtelement

FKM


- für Einsatzbereiche mit hoher Temperatur z. B. Fernwärme-Versorgungsanlagen bis 140 °C und 1,6 MPa, Niederdruckdampf-Anlagen ≤ 120 °C und $< 0,1$ MPa, Solaranlagen/Vakuumrohre

Hinweis

Das Prestabo-System ist für Niederdruckdampf-Anlagen nicht geeignet! Für den Einsatz in anderen Einsatzbereichen ist Rücksprache mit unserer Technischen Beratung zu halten!

Modell 2286

Artikel 459 376

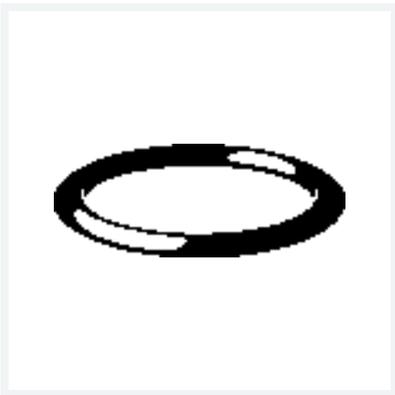

Eigenschaften

| | | |
|--------------------------|-----------------------|------|
| Für Rohraußendurchmesser | für d | 12 |
| Innendurchmesser | Innen-Ø | 12,1 |
| Wandstärke | s | 2,35 |
| Gewicht | 1,58 g | |
| Volumen | 3,108 cm ³ | |
| Werkstoff | FKM | |