

Datenblatt

Differenzdruck- und Volumenstromregler (PN 16, 25, 40)

AFPQ 2/VFQ 22(1) – Einbau im Rücklauf, einstellbarer Sollwert

AFPQ 24/VFQ 22(1) – Einbau im Vorlauf, einstellbarer Sollwert

Beschreibung



virtus.danfoss.com



Der Regler ist ein selbsttätiger Differenzdruck- und Volumenstromregler, für den Einsatz in Fernwärme- bzw. Fernkältesystemen. Der direkt betätigte, zuverlässige und sehr präzise Regler schließt bei steigendem Differenzdruck oder wenn der eingestellte maximale Volumenstrom überschritten wird. Die Volumenstrombegrenzung erfolgt durch Einstellen der Blende am Ventil und ist abhängig vom gewählten Wirkdruck (0,2 bar oder 0,5 bar).

Der Regler besteht aus einem Regelventil mit einstellbarer Blende, einen Stellantrieb mit zwei Stellmembranen und einer Feder zur Differenzdruckeinstellung. Differenzdruck und Volumenstrom werden unabhängig von einander geregelt.

Darüber hinaus sind zwei Ventilausführungen erhältlich:

- VFQ 22 mit metallisch dichtendem Kegel
- VFQ 221 mit weichdichtendem Kegel

Zusammen mit dem intelligenten elektrischen Stellantrieben AMEi 6 stehen Optimierungsfunktionen zur Verfügung:

- iSET- intelligente Effizienzoptimierung (Automatische Einstellung des Differenzdruckes Δp)
- iNET-Stellantrieb für intelligenten Netzabgleich, ermöglicht die Feineinstellung des Differenzdruckes (Δp)

Eigenschaften:


- DN 65-250
- k_{vs} 60-800 m³/h
- Volumenstrombereich 5,6–500 m³/h
- PN 16, 25, 40
- Einstellbereich: 0,2–1,0 bar/0,5–1,5 bar
- Differenzdruck (Wirkdruck) über dem Volumenstrombegrenzer Δp_b : 0,2 bar (Standardausführung) oder 0,5 bar (Ausführung für höhere Volumenströme)
- Temperatur: – Zirkulationswasser/glykolhaltiges Wasser mit max. 30 % Glykolanteil: 2 ... 150 °C
- Anschlüsse: – Flansch

Bestellung

Beispiel 1:
Volumenstrom- und Differenzdruckregler, Einbau im Rücklauf, DN 65, k_{vs} 60, PN 16, metallisch dichtend, Einstellbereich 0,5–1,5 bar, Volumenstrombegrenzer Δp_b 0,2 bar, T_{max} 150 °C, Flansch

- 1x VFQ 22-Ventil, DN 65
Bestellnr.: **065B5570**
- 1x AFPQ 2-Druckantrieb
Bestellnr.: **003G5712**
- 1x AFPQ 2-Steuerleitungen, DN 65
Bestellnr.: **003G1838**
- 1x Steuerleistungsset AF
Bestellnr.: **003G1391**

Die Produkte werden separat geliefert.



VFQ 22 Ventil (metallisch dichtender Kegel)

Abbildung	DN (mm)	k_{vs} (m ³ /h)	Anschlüsse	T_{max} (°C)	Bestellnummer		
					PN 16	PN 25	PN 40 ¹⁾
	65	60	Flansche nach EN 1092-1	150	065B5570	065B5577	065B5584
	80	80			065B5571	065B5578	065B5585
	100	160			065B5572	065B5579	065B5586
	125	250			065B5573	065B5580	065B5587
	150	380			065B5574	065B5581	065B5588
	200	650			065B5575	065B5582	065B5589
	250	800			065B5576	065B5583	065B5590

VFQ 221 Ventil (weichdichtender Kegel)

Abbildung	DN (mm)	k_{vs} (m ³ /h)	Anschlüsse	T_{max} (°C)	Bestellnummer		
					PN 16	PN 25	PN 40 ¹⁾
	65	60	Flansche nach EN 1092-1	150	065B5600	065B5607	065B5614
	80	80			065B5601	065B5608	065B5615
	100	160			065B5602	065B5609	065B5616
	125	250			065B5603	065B5610	065B5617
	150	380			065B5604	065B5611	065B5618
	200	650			065B5605	065B5612	065B5619
	250	800			065B5606	065B5613	065B5620

¹⁾ PN40 erhältlich im Q1 2022

Bestellung (Fortsetzung)

AFPQ 2/AFPQ 24 Druckantriebe

Abbildung	Druckantriebsgröße (cm ²)	Δp - Einstellbereich: (bar)	Wirkdruck Volumenstrombegrenzer Δp_v (bar)	Für DN	Bestellnummer	
					AFPQ 2 (Rücklauf)	AFPQ 24 (Vorlauf)
	160	0,2–1	0,2	65–125	003G5710	003G5718
			0,5		003G5711	003G5719
		0,5–1,5	0,2		003G5712	003G5720
			0,5		003G5713	003G5721
	320	0,2–1	0,2	150–250	003G5714	003G5722
			0,5		003G5715	003G5723
		0,5–1,5	0,2		003G5716	003G5724
			0,5		003G5717	003G5725

Steuerleistungssets (bestehend aus vorkonfektionierten Steuerleitungen & beigelegten Klemmringverschraubungen. Steuerleitungen aus rostfreiem Edelstahl)

Abbildung AFPQ 2 (Rücklauf)	Abbildung AFPQ 24 (Vorlauf)	Druckantriebsgröße (cm ²)	Ventil (DN)	Bestellnummer	
				AFPQ 2 (Rücklauf)	AFPQ 24 (Vorlauf)
		160	65	003G1838	003G1839
			80	003G1844	003G1847
			100	003G1845	003G1848
			125	003G1846	003G1849
		320	65	003G1840	003G1841
			80	003G1862	003G1868
			100	003G1863	003G1869
			125	003G1864	003G1870
			150	003G1865	003G1871
			200	003G1866	003G1872
			250	003G1867	003G1873


Zubehör - Intelligenter elektrischer Stellantrieb

Picture	Type	Type	Code No.
	AMEi 6 iSET elek. Stellantrieb 230 V	Intelligenter Δp -Stellantrieb mit iSET -Funktion (Automatische Einstellung des Δp -Einstellwerts)	082G4300
	AMEi 6 iSET elek. Stellantrieb 24 V		082G4301
	AMEi 6 iNET elek. Stellantrieb 230 V	Intelligenter Δp -Stellantrieb mit iNET -Funktion Feineinstellung des Differenzdrucks(Δp)	082G4302
	AMEi 6 iNET elek. Stellantrieb 24 V		082G4303

Ersatzteile

Abbildung	Typ	k_{vs} (m ³ /h)	PN	DN	Bestellnummer
	Innengarnitur metallisch dichtend VFG/Q 22	60	16/25/40	65	003G1800
		80		80	003G1801
		160		100	003G1802
		250		125	003G1803
		380		150	003G1804
		650		200	003G1805
		800		250	003G1806
	Innengarnitur weichdichtend VFG/Q 221	60		65	003G1807
		80		80	003G1808
		160		100	003G1809
		250		125	003G1810
		380		150	003G1811
		650		200	003G1812
		800		250	003G1813
	Stopfbuchse Differenzdruckregelkegel VFG/Q 221			65–125	003G1730
				150–250	003G1731

Einbaulage

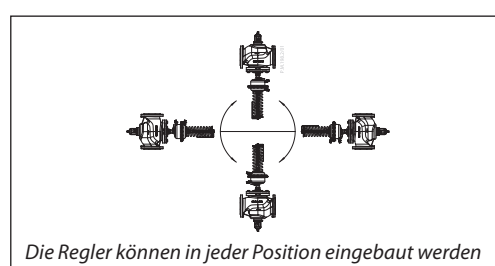

Technische Daten

Ventil VFQ 22(1)

Nennweite			DN	65	80	100	125	150	200	250
k _{VS} -Wert			m³/h	60	80	160	250	380	650	800
Bereich der max. Volumenstrom-Einstellung	Δp _b ¹⁾ = 0,2 bar	von		5,6	8	12,6	20	32	54	72
		bis		28	40	63	100	160	270	360
	Δp _b ¹⁾ = 0,5 bar	von		8,4	12	19	30	48	68	100
		bis		42	60	95	150	240	340	500
Kavitationsfaktor z				0,65	0,55	0,4	0,4	0,4	0,35	0,3
Leckage nach Norm IEC 534 (% von k _{VS})		VFQ 22	≤0,03					≤0,05		
		VFQ 221	≤0,01							
Nenndruck			PN	16, 25, 40						
Min. Differenzdruck			bar	Siehe Anmerkung ²⁾						
Max. Differenzdruck PN 16				16	15	15	12	10	10	
Max. Differenzdruck PN 25/40				20						
Druckentlastungssystem			Kammer entlastet							
Fördermedien			Zirkulationswasser/glykohlhaltiges Wasser mit bis zu 30 % Glykolateil							
pH-Wert Fördermedien			Min. 7, max. 10							
Fördermedientemperatur			°C	2...150						
Anschlüsse			Flansch							
Werkstoffe										
Ventilgehäuse	PN 16		Grauguss EN-GJL-250 (GG-25)							
	PN 25		Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG-40.3)							
	PN 40		Stahlguss GP240GH (GS-C 25)							
Ventilsitz/Ventilkegel			Rostfreier Edelstahl, Mat.- Nr. 1.4021							
Dichtung			EPDM							

¹⁾ Δp_b – Differenzdruck über Volumenstrombegrenzer (einstellbare Blende im Ventil)


²⁾ Für Volumenstrom unter $Q_{max} \rightarrow \Delta p_{min} = \left(\frac{Q}{k_{vs}}\right)^2 + \Delta p_b$

AFPQ 2(4) Druckantrieb

Druckantriebsgröße	cm²	160		320	
Max. Betriebsdruck	bar	40			
Differenzdruck Δp _b des Volumenstrombegrenzers	bar	0,2/0,5			
Diff.druckeinstellbereiche und Federfarbe		0,2–1	0,5–1,5	0,2–1	0,5–1,5
		Blau	Gelb	Orange	Rot
Für Ventil DN		65–125		65–250	
Werkstoffe					
Druckantriebsgehäuse		Stahl, W.- Nr. 1.0345, verzinkt			
Stellmembrane		EPDM (Rollmembran; gewebeverstärkt)			
Steuerleistungsset AFPQ 2(4)		Rostfreier Edelstahl, Mat.- Nr. 1.4571			


Arbeitsbereich

Maximal zulässiger Differenzdruck über dem Regler (Δp_{max}) bei verschiedenen Kavitationsfaktoren (z)

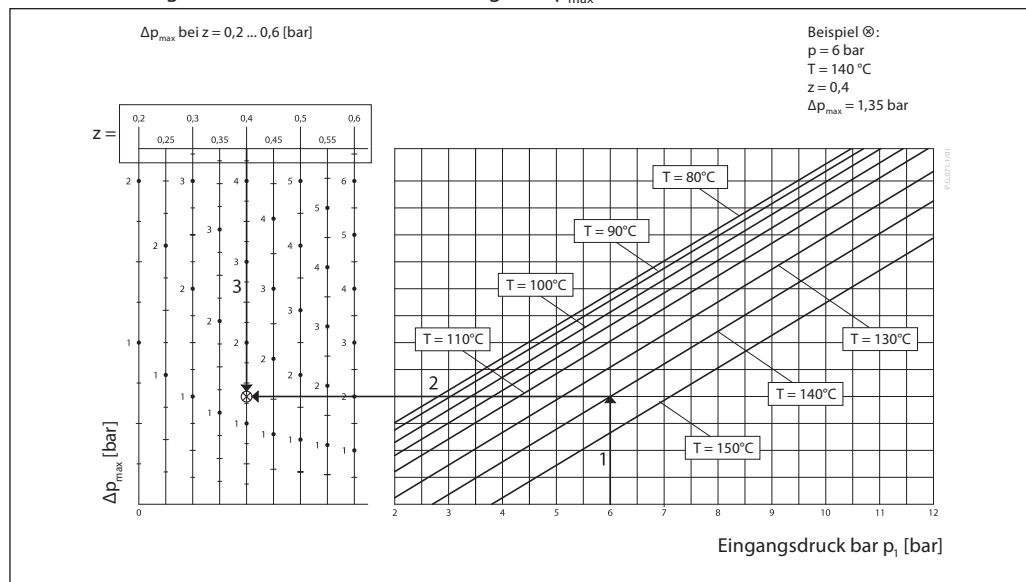


Anwendungsbeispiele

– Einbau im Rücklauf


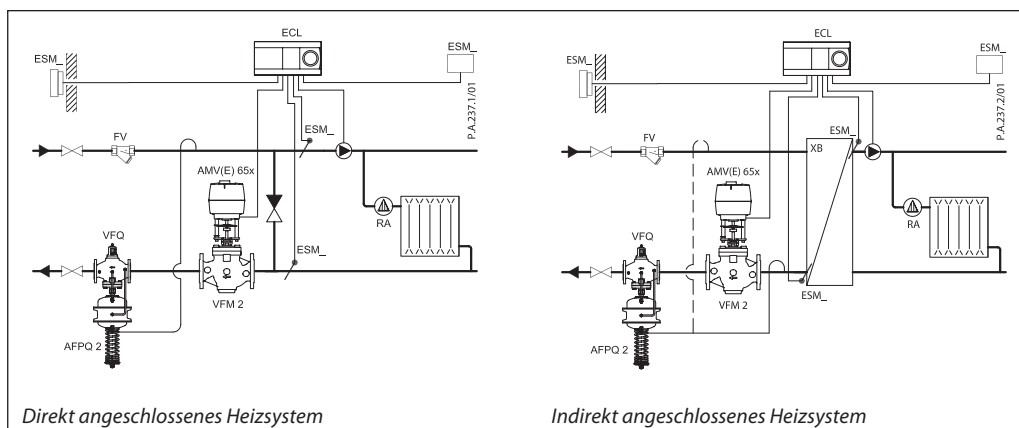


– Einbau im Vorlauf

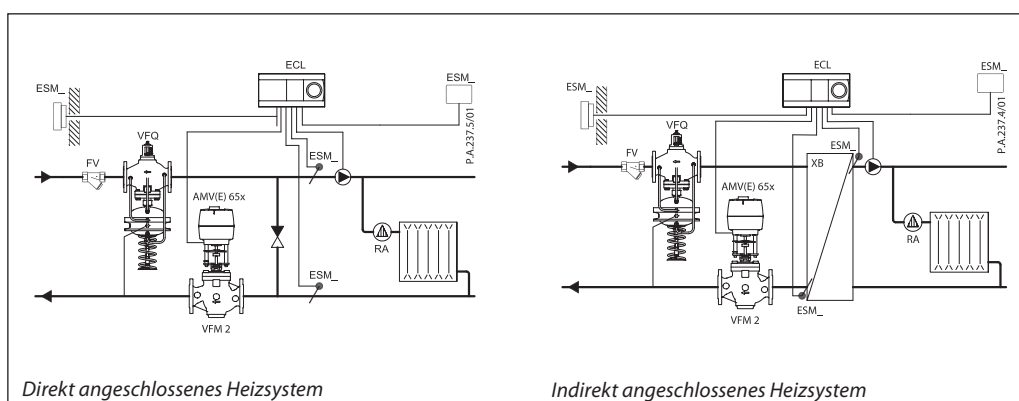


Druck-Temperatur-Diagramm

Der Arbeitsbereich liegt unterhalb der P-T-Linie und endet für jedes Ventil bei T_{max}

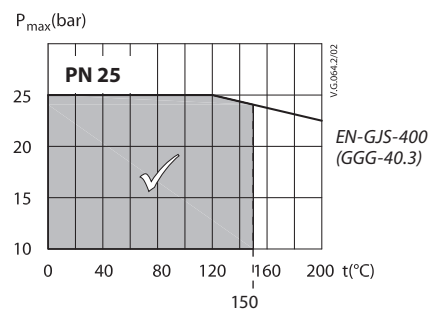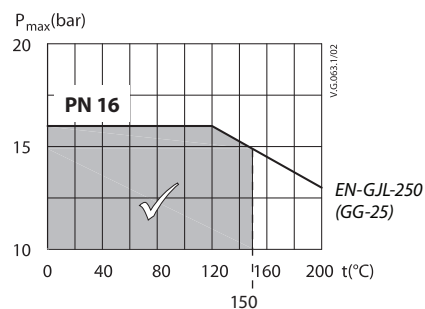

Maximal zulässiger Betriebsdruck in Abhängigkeit der Mediumtemperatur (gemäß EN 1092-2)

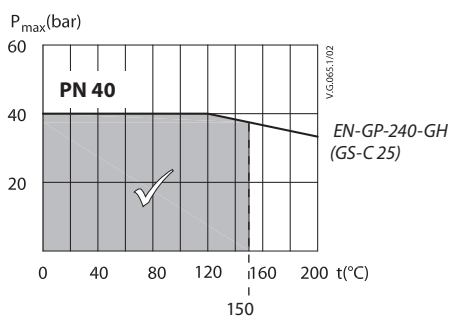

Maximal zulässiger Betriebsdruck in Abhängigkeit der Mediumtemperatur (gemäß EN 1092-1)

AI388353838246de-000201 | 5

Auslegung (Fortsetzung)

– Indirekt angeschlossenes Heizsystem

Beispiel 2

Das Motorstellventil (MCV) für ein indirekt angeschlossenes Heizsystem benötigt einen Differenzdruck von 0,5 bar (50 kPa) und einen Flüssigkeitsstrom von weniger als 24.000 l/h.

Gegeben:

$$\begin{aligned} Q_{\max} &= 24 \text{ m}^3/\text{h} \text{ (24.000 l/h)} \\ \Delta p_{\min} &= 1,0 \text{ bar (100 kPa)} \\ \Delta p_{\text{Übertrager}} &= 0,1 \text{ bar (10 kPa)} \\ \Delta p_{\text{MCV}} &= 0,5 \text{ bar (50 kPa) ausgewählt} \\ \Delta p_{\text{b}}^{(1)} &= 0,2 \text{ bar (20 kPa)} \end{aligned}$$

Anmerkung:

⁽¹⁾ Δp_{b} – Differenzdruck über dem Volumenstrombegrenzer

Der Differenzdruck-Sollwert ist:

$$\begin{aligned} \Delta p_{\text{Sollwert}} &= \Delta p_{\text{Wärmetauscher}} + \Delta p_{\text{MCV}} \\ \Delta p_{\text{Sollwert}} &= 0,1 + 0,5 \\ \Delta p_{\text{Sollwert}} &= 0,6 \text{ bar (60 kPa)} \end{aligned}$$

Der Gesamtdruckverlust über den Regler ist:

$$\begin{aligned} \Delta p_{\text{AFPQ}} &= \Delta p_{\min} - \Delta p_{\text{Wärmetauscher}} - \Delta p_{\text{MCV}} \\ \Delta p_{\text{AFPQ}} &= 1,0 - 0,1 - 0,5 \\ \Delta p_{\text{AFPQ}} &= 0,4 \text{ bar (40 kPa)} \end{aligned}$$

Mögliche Druckverluste in Rohren, Absperrarmaturen, Wärmezählern usw. sind nicht eingeschlossen.



Der k_v -Wert wird nach folgender Formel berechnet:

$$k_v = \frac{Q_{\max}}{\sqrt{\Delta p_{\text{AFPQ}} - \Delta p_{\text{b}}}} = \frac{24}{\sqrt{0,4 - 0,2}}$$

$$k_v = 53,7 \text{ m}^3/\text{h}$$


Lösung:

Bei diesem Beispiel fällt die Wahl auf den AFPQ 2 (Einbau im Rücklauf) oder AFPQ 24 (Einbau im Vorlauf) DN 65, k_v -Wert 60, mit einem Differenzdruck-Einstellbereich von 0,2–1 bar, Volumenstromereinstellbereich 5,6–28 m³/h.

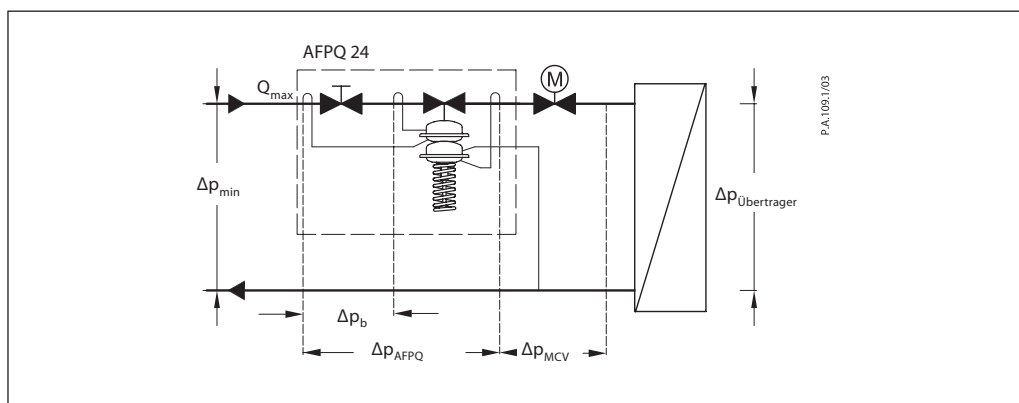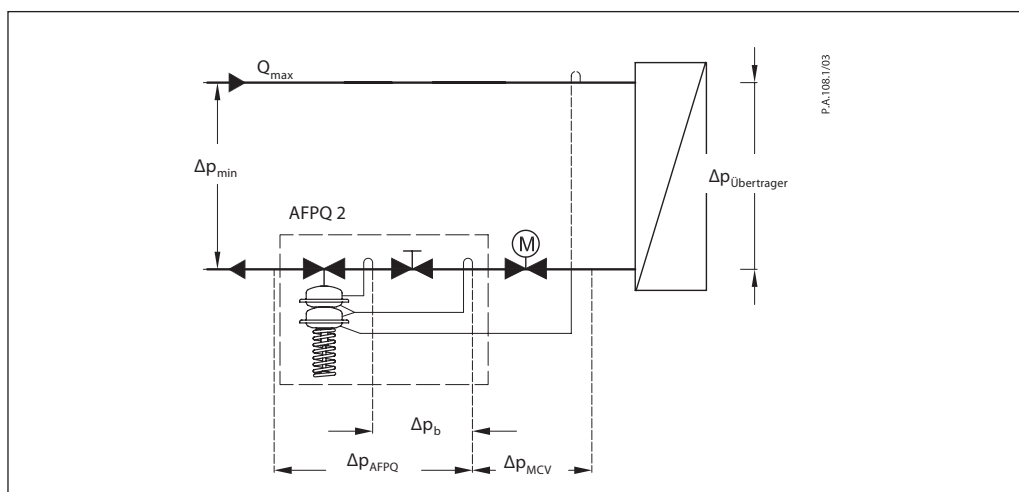

Aufbau

1. Ventilgehäuse
2. Ventilabdeckung
3. Einstellbarer Volumenstrombegrenzer
4. Ventilsitz
5. Innengarnitur
6. Ventilkegel (druckentlastet)
7. Kegelstange
8. Schutzbalg
9. Membrane für die Volumenstromregelung
10. Membrane für die Diff.- druckregelung
11. Membran-Überströmsicherheitsventil
12. Feder für Volumenstromregelung (Wirkdruck)
13. Sollwertfeder für die Differenzdruckregelung
14. Sollwertsteller für die Differenzdruckeinstellung, mit Plombierbohrung
15. Stopfbuchse
16. Überwurfmutter
17. Steuerleitung
18. Klemmringverschraubung für die Steuerleitung
19. Oberes Membrangehäuse
20. Unteres Membrangehäuse

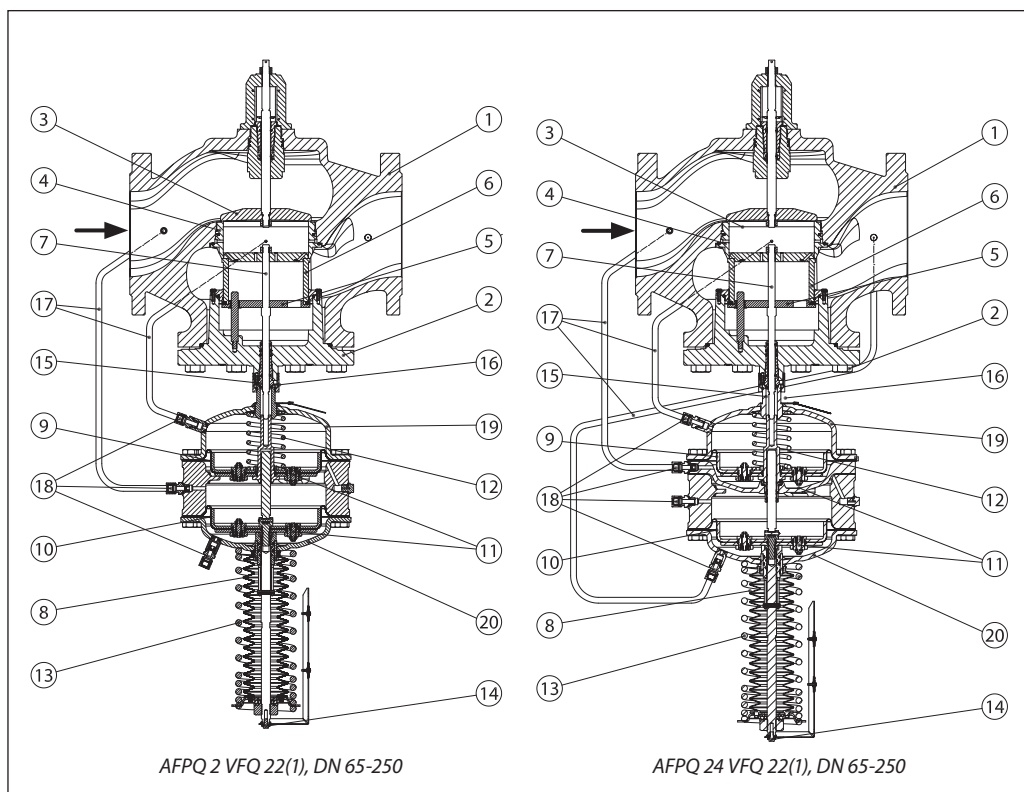

Funktion

Der Volumenstrom verursacht einen Druckabfall am einstellbaren Volumenstrombegrenzer. Die resultierenden Druckwerte werden durch Steuerleitungen an die Antriebskammern übertragen und wirken zur Volumenstromkontrolle auf die Stellmembran ein. Der Differenzdruck am Flüssigkeitsstrombegrenzer wird durch die eingebaute Feder für die Flüssigkeitsstromregelung gesteuert und begrenzt. Das Regelventil schließt bei steigendem und öffnet bei fallendem Differenzdruck, um den max. Volumenstrom zu regeln.

Druckänderungen von Vor- und Rücklaufrohren werden über die Steuerleitungen auf die Antriebskammern übertragen und wirken auf die Stellmembran für die Differenzregelung. Der Differenzdruck wird über eine Einstellfeder für die Volumenstromregelung geregelt. Das Regelventil schließt bei steigendem Differenzdruck und öffnet bei fallendem Differenzdruck, um den Differenzdruck konstant zu halten. Der Regler ist mit zwei Überströmsicherheitsventilen ausgestattet, die die Stellmembranen für Volumenstrom und Differenzdruck vor einem zu hohen Differenzdruck schützen.

Einstellungen


Differenzdruckeinstellung

Die Differenzdruckeinstellung erfolgt durch die Justierung der Einstellfeder für die Druckregelung. Dies geschieht durch Drehen der Differenzdruck-Einstellmutter. Die Einstellung des Differenzdrucks muss unter Verwendung von Druckanzeigen (z.B. Manometer) erfolgen.

Volumenstromeinstellung

Die Einstellung des Volumenstroms erfolgt über die Positionierung des Volumenstrombegrenzers. Die gewünschte Menge kann auf Grundlage des Volumenstrom-Einstelldiagramms (siehe entsprechende Anleitungen) und/oder mittels Wärmemengenzähler eingestellt werden.

Abmessungen

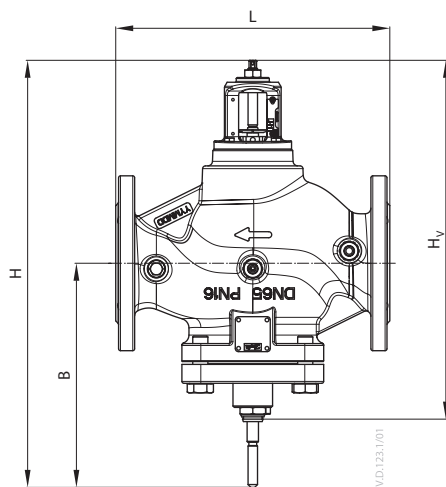


VFQ 22(1) DN 65–250

VFQ 22, VFQ 221 Ventile


DN	L	B	H	H _v	Gewicht		
					PN 16	PN 25	PN 40
					kg		
65	290	237	473	396	28	29	31
80	310	237	473	396	33	34	36
100	350	272	547	472	52	53	57
125	400	268	582	514	71	72	79
150	480	326	670	610	123	126	135
200	600	361	773	713	230	236	286
250	730	419	843	783	382	392	441

AFPQ 2 Druckantrieb




Typ	Größe (cm ²)	ØA mm	H _A mm	H _{AI} mm	Gewicht (kg)	
					AFPQ 2(24)	AFPQ 2(24) + AMEi 6
AFPQ 2	160	228	627	727	26	29
	320	300	627	727	38	41
AFPQ 24	160	228	650	750	33	36
	320	300	650	750	45	48


Die Gesamtinstallationshöhe des Reglers (VFQ 22(1) Ventil + AFPQ 2 Druckantrieb) ist die Summe aus H_v und H_A (H_{AI}).



Der intelligente Stellantrieb AMEi 6 iNET muss separat bestellt werden

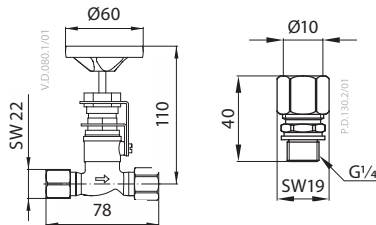

Absperrventil



Klemmringverschraubung

Danfoss GmbH, Deutschland: Climate Solutions • danfoss.de • +49 69 8088 5400 • cs@danfoss.de
Danfoss Ges.m.b.H., Österreich: Climate Solutions • danfoss.at • +43 720548000 • cs@danfoss.at
Danfoss AG, Schweiz: Climate Solutions • danfoss.ch • +41 615100019 • cs@danfoss.ch

Alle Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Informationen zur Auswahl von Produkten, ihrer Anwendung bzw. ihrem Einsatz, zur Produktgestaltung, zum Gewicht, den Abmessungen, der Kapazität oder zu allen anderen technischen Daten von Produkten in Produkthandbüchern, Katalogbeschreibungen, Werbungen usw., die schriftlich, mündlich, elektronisch, online oder via Download erteilt werden, sind als rein informativ zu betrachten, und sind nur dann und in dem Ausmaß verbindlich, als auf diese in einem Kostenvoranschlag oder in einer Auftragsbestätigung explizit Bezug genommen wird. Danfoss übernimmt keine Verantwortung für mögliche Fehler in Katalogen, Broschüren, Videos und anderen Drucksachen. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung Änderungen an seinen Produkten vorzunehmen. Dies gilt auch für bereits in Auftrag genommene, aber nicht gelieferte Produkte, sofern solche Anpassungen ohne substantielle Änderungen der Form, Tauglichkeit oder Funktion des Produkts möglich sind.
 Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum von Danfoss A/S oder Danfoss-Gruppenunternehmen. Danfoss und das Danfoss Logo sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.