


# SUPERPLAN ZERO

- Von drei Seiten schwellenlos begehrbar
- Besonders wandnaher Ablauf und gleichmässiges Gefälle für eine durchgehend ebene Standfläche
- Großzügige Gestaltung, nahtlose Übergänge für kleine und große Bäder
- Klare Kanten und spitze Eckradien für minimale Fugen und eine einheitliche Optik
- Geringe Aufbauhöhe für leichten, bodenebenen Einbau – auch bei Großformaten
- In ausgewählten Größen auch als Limited Edition nature protect mit stark reduziertem CO2 Fußabdruck erhältlich



Abbildung ähnlich

| Modell 1562       | KA 90 waagrecht | KA 90 flach | KA 90 senkrecht |
|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Gesamt-Aufbauhöhe | 100             | 80          | 49              |
| Bauhöhe           | 80              | 60          | 80              |

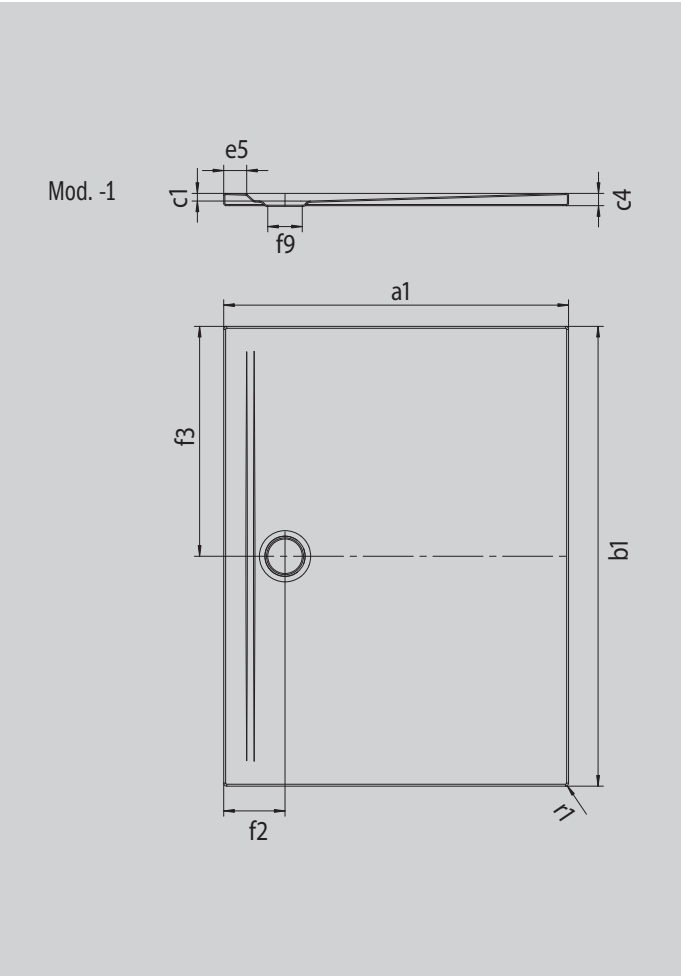

| Modell                                       | 1562-1                          |             |
|--|---------------------------------|-------------|
| Äußere Länge [mm]                            | a <sub>1</sub>                  | 700 mm      |
| Äußere Breite [mm]                           | b <sub>1</sub>                  | 1300 mm     |
| Tiefe Innen [mm]                             | c <sub>1</sub>                  | 20 mm       |
| Randhöhe [mm]                                | c <sub>4</sub>                  | 32 mm       |
| Randbreite [mm]                              | e <sub>5</sub>                  | 60 mm       |
| Durchmesser Ablaufloch [mm]                  | f <sub>9</sub>                  | Ø 90 mm     |
| Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm] | f <sub>2</sub> ; f <sub>3</sub> | 160; 650 mm |
| Äußerer Radius [mm]                          | r <sub>1</sub>                  | 8 mm        |
| Nettogewicht [kg]                            |                                 | 23 kg       |
| ANTISLIP SECURE PLUS                         |                                 | Vollflächig |