


## Geberit AquaClean Mera Classic WC-Kompletanlage Wand-WC



Beispielbild

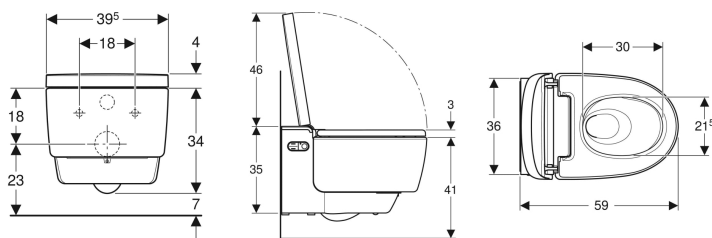

### Verwendungszwecke

- Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und vaginalbereich

### Eigenschaften

- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit SoftClosing
- WC-Deckel mit SoftOpening
- Benutzererkennung
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauf Funktion
- Analdusche mit Doppeldüsen-WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharsms) einstellbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser
- Hybrides Warmwassersystem mit Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher
- Temperatur des Duschwassers einstellbar
- Entkalkungsprogramm
- Föhn zuschaltbar
- Föhnnarm ausfahrbar
- Temperatur des Föhns einstellbar
- Föhnluftstärke in 5 Stufen einstellbar
- Mit Geberit Home App kompatibel

- Vier Benutzerprofile programmierbar
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Schallschutz vormontiert
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss mit dreiadrigem flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich
- Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

### Technische Daten

|   |             |
|---|-------------|
| Schutzart                                   | IPX4        |
| Schutzklasse                                | I           |
| Nennspannung                                | 230 V AC    |
| Netzfrequenz                                | 50 Hz       |
| Leistungsaufnahme                           | 2000 W      |
| Leistungsaufnahme Standby                   | ≤ 0.5 W     |
| Fließdruck                                  | 50-1000 kPa |
| Betriebstemperatur                          | 5-40 °C     |
| Wassertemperatur Einstellbereich            | 34-40 °C    |
| Berechnungsdurchfluss                       | 0.03 l/s    |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa      |
| Duschkdauer                                 | 30-50 s     |
| Maximale Belastung WC-Sitz                  | 150 kg      |

### Lieferumfang

- Wasseranschlusssset für Sigma und Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 112 cm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Spritzschutz
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Anschlusssset für WC, ø 90 mm
- Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche                                   | B       | H     | T     | VE1   | VE2   |
|--------------|--|---------|-------|-------|-------|-------|
| 146.200.11.1 | WC-Keramik: weiß / KeraTect<br>Designabdeckung: weiß | 39.5 cm | 38 cm | 59 cm | 1 St. | 4 St. |

### Zubehör

- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Wandbedienpanel für Geberit AquaClean
- Wandbedienpanel berührungslos, für Geberit AquaClean
- Schnittstellenmodul 4.1 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Wandhalterung groß, diebstahlsicher, für Geberit AquaClean Fernbedienungen (ab Baujahr 2024)



- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter [www.geberit.com](http://www.geberit.com) aufgeführt.