



## Easytop-Schrägsitzventil

- geeignet für Easytop-Wasserzählerbügel Modell 2230.70
- Eingang/Ausgang: Rp-Gewinde nach DIN EN 10226-1


### Ausstattung

Ventilgehäuse und wasserberührte Teile Rotguss oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Spindelübersetzung, Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad ergonomisch und geschlossen

**mit DVGW-Prüfzeichen**

**Modell 2230.53**

**Artikel 756 741**

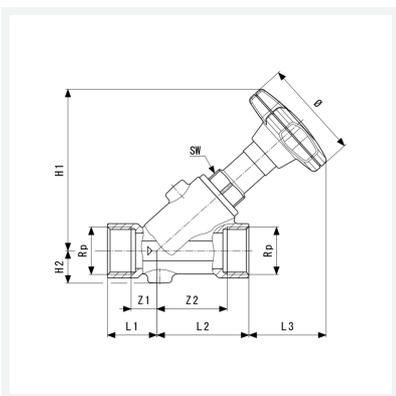

## Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Durchmesser Nominal	DN	32
Innengewinde zylindrisch	Rp	1¼
Z-Maß 1	Z1	18 mm
Z-Maß 2	Z2	58 mm
Länge 1	L1	39 mm
Länge 2	L2	79 mm
Länge 3	L3	60 mm
Höhe 1	H1	132 mm
Höhe 2	H2	26 mm



**Easytop-Schrägsitzventil**  
**Modell 2230.53**  
**Artikel 756 741**

## Eigenschaften

Durchmesser	Ø	73 mm
Schlüsselweite	SW	27 mm
Gewicht	1080 g	
Volumen	2486,4 cm <sup>3</sup>	