


## Geberit Silent-PP Kombibogeneckabzweig 87,5° rechts



Beispielbild

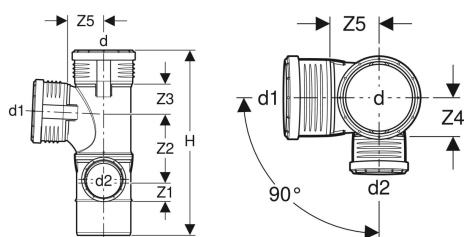

### Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Zum Anschließen tief liegender Abläufe von Duschelementen

### Eigenschaften

- Schalloptimiert

- Mit Innenradius
- Dichtung aus EPDM

### Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, Ø	d1, Ø	d2, Ø	arc	H	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	VE1	VE2
390.562.14.1	100 / 90 / 50	110 mm	90 mm	50 mm	87.5 °	32.4 cm	3.3 cm	11.1 cm	5.4 cm	5.9 cm	7.8 cm	1 St.	5 St.