







CYO Wannenauslauf für Wandmontage - Dark Platinum gebürstet

CYO

13 801 811



- Ausladung 190 mm
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 23,8 l/min bei 3 bar Fließdruck

| | | |
|--|-------------------------------|---------------|
|  | Dark Platinum gebürstet | 13 801 811-99 |
|  | Chrom | 13 801 811-00 |
|  | Platin gebürstet | 13 801 811-06 |
|  | Dark Chrome | 13 801 811-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 13 801 811-28 |

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel -

35 085 970 90

- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

13 801 811

mm [inches]

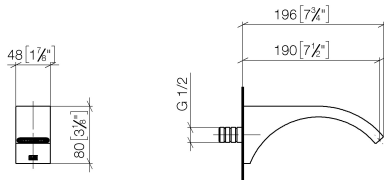

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



CYO Wannenauslauf für Wandmontage - Dark Platinum gebürstet


CYO

13 801 811

Zertifikate

LGA_38

IAPMO_4976

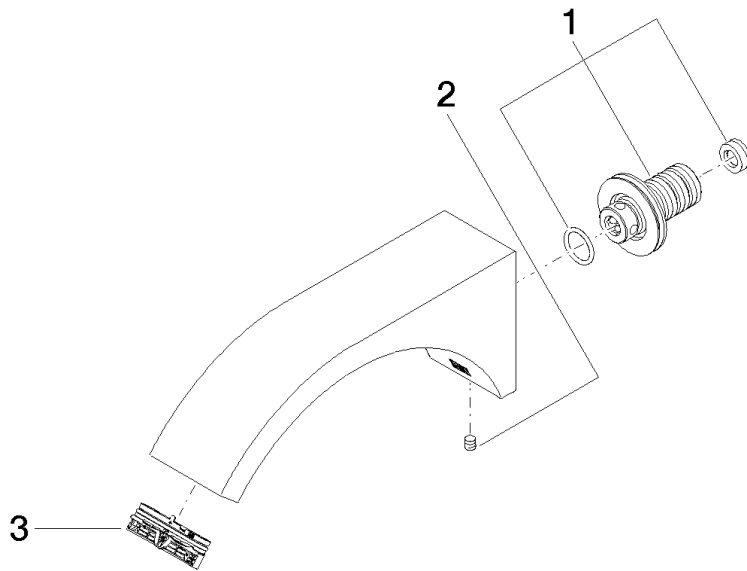



CYO Wannenauslauf für Wandmontage - Dark Platinum gebürstet

CYO

13 801 811

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|--------------|-------------|------------|
| | 90 24 03 108 02 90 | Nippel Set - | 3 | 2 |