


## Geberit CleanLine60 Duschrinne für dünne Bodenbeläge

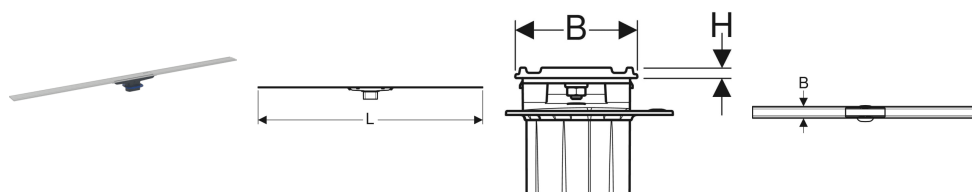

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Zum Einbau im Raum oder an der Wand
- Zum Einbau in Dünnbettmörtel
- Für Verbundabdichtungen
- Zum Einbinden in Fertigoberflächen auf der Basis von Epoxidharzen
- Zum Einbinden in Fertigoberflächen auf der Basis von PUR
- Für barrierefreies Bauen geeignet

### Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 1253-3

### Lieferumfang

- Kammeinsatz
- Einlaufstutzen mit Ausgleichsring

- Duschrinne ablängbar
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 4–30 mm geeignet
- Duschrinne in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Reinigung einfach
- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung
- Wasserableitung oberhalb des Fertigfußbodens bei Verwendung der Manschette
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

### Technische Daten

Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088)

- Saugnapf
- Manschette

### Zusätzlich zu bestellen

- Rohbauset für Duschrinnen der Reihe CleanLine

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche  | L         | B      | H      | VE1   | VE2   |
|--------------|---------------------|-----------|--------|--------|-------|-------|
| 154.459.00.1 | Edelstahl gebürstet | 30–130 cm | 4.7 cm | 0.4 cm | 1 St. | 8 St. |



- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben