

28 518 710



- Brausekopf Ø 55 mm
- Kugelgelenk 25° schwenkbar (in jede Richtung)
- Regenstrahl
- Antikalk-System
- Rosette 78 x 55 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 5 l/min
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platin gebürstet	28 518 710-06
	Chrom	28 518 710-00


**Empfohlenes Zubehör**




- UP-Wandwinkel -** 35 085 970 90
- Max. Einbautiefe 163 mm
  - Min. Einbautiefe 90 mm

28 518 710


mm [inches]

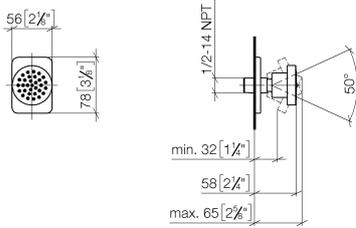

**Durchflussdiagramm**

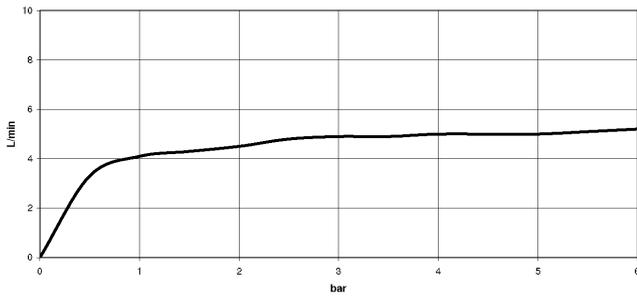

**Wurfweitendiagramm**

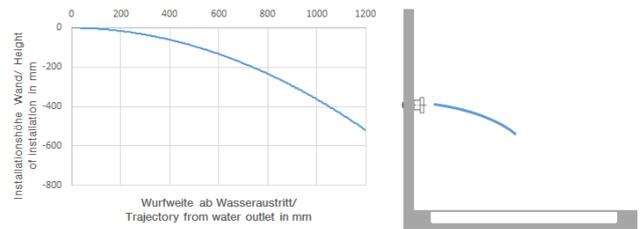

**Codes & Standards**

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

**Ü-Zeichen**



LULU Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Platin gebürstet

---

LULU


28 518 710

Zertifikate

---

IAPMO\_4976

LGA\_38

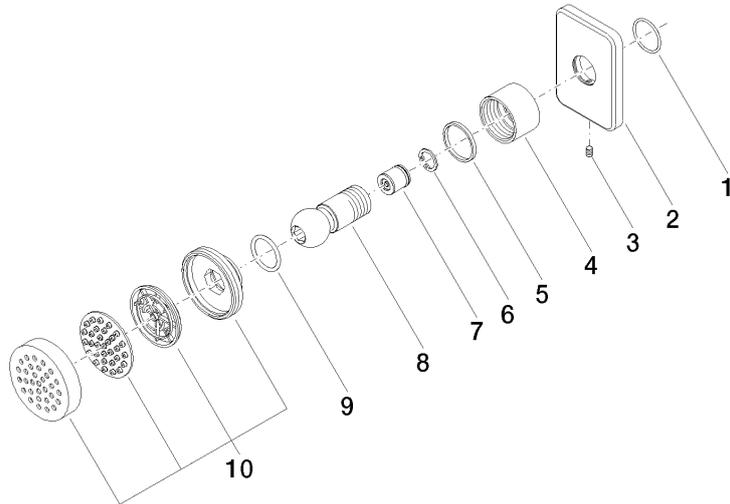



# LULU Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Platin gebürstet

LULU

28 518 710

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 14 10 098 90	O-Ring 22,0 x 1,6 mm -	10	2