


## Geberit Silent-PP Reduktion exzentrisch



Beispielbild

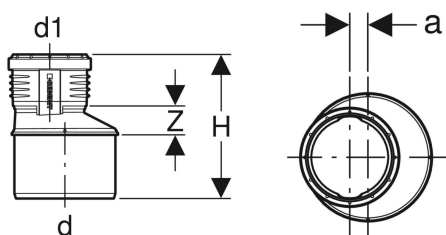

### Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden

### Eigenschaften

- Schalloptimiert
- Exzentrisch

- Dichtung aus EPDM

### Technische Daten

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C  |
| Werkstoff         | PP-MD         |
| Wärmeausdehnung   | 0.08 mm/(m·K) |

| Art.-Nr.     | DN      | d, Ø  | d1, Ø | a      | H       | Z      | VE1 | VE2    | VE3    | VE4     |
|--------------|---------|-------|-------|--------|---------|--------|-----|--------|--------|---------|
| 390.372.14.1 | 70 / 50 | 75 mm | 50 mm | 1.2 cm | 13.3 cm | 2.6 cm |     | 10 St. | 50 St. | 800 St. |