


SILENIO WAND-DOPPELWASCHTISCH

- Fließendes und zugleich sinnlich-modernes Design
- Optimaler Komfort durch großzügige Dimensionierung des Waschtisches
- Weiche organische Innenform
- Geometrie erlaubt Armaturen mit kurzem Auslauf bei genügend Freiraum zum Waschen
- In Verbindung mit der SILENIO Badewanne und SCONA Duschrfläche entsteht ein perfektes, durchgehend in Stahl-Emaile gehaltenes Bad
- Designed by Anke Salomon



Abbildung ähnlich

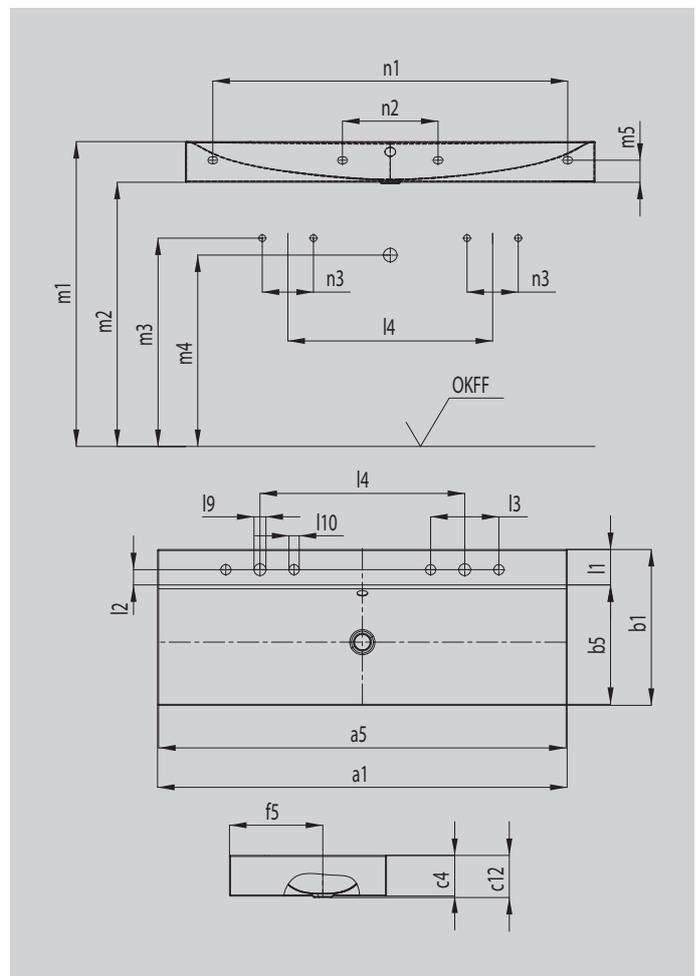

| Modell | | 3046-D |
|---|----------|--------------|
| Äußere Länge [mm] | a_1 | 1200 mm |
| Innere Länge [mm] | a_5 | 1194 mm |
| Äußere Breite [mm] | b_1 | 460 mm |
| Innere Breite [mm] | b_5 | 353 mm |
| Randhöhe [mm] | c_4 | 120 mm |
| Abstand Spiegelfläche bis Unterkante Ablaufprägung [mm] | c_{12} | 123 mm |
| Abstand Außenkante bis Mitte Ablaufloch [mm] | f_5 | 273 mm |
| Tiefe Hahnlochbank [mm] | l_1 | 105 mm |
| Abstand Hahnlöcher zu Rand [mm] | l_2 | 45 mm |
| Abstand äußere Hahnlöcher (bei 3er Hahnlochbohrung) [mm] | l_3 | 200 mm |
| Abstand Hahnlöcher [mm] | l_4 | 600 mm |
| Durchmesser Hahnlochmitte [mm] | l_9 | Ø 35 mm |
| Durchmesser Hahnloch außen (nur bei 3 Hahnlochern) [mm] | l_{10} | Ø 30 mm |
| Abstand Oberkante Fertigfußboden bis Oberkante Spiegelfläche [mm] | m_1 | 820 - 850 mm |
| Abstand OKFF bis Unterkante Waschtisch [mm] | m_2 | 700 - 730 mm |
| Abstand OKFF bis Mitte Wasserzulauf [mm] | m_3 | 570 - 600 mm |
| Abstand OKFF bis Mitte Ablauföffnung Wandanschluss [mm] | m_4 | 520 - 580 mm |
| Abstand Unterkante bis Mitte Befestigungsloch [mm] | m_5 | 65 mm |
| Äußerer Abstand Befestigungslöcher [mm] | n_1 | 1040 mm |
| Innerer Abstand Befestigungslöcher [mm] | n_2 | 280 mm |
| Abstand Warm-/Kaltwasserzulauf [mm] | n_3 | 80 - 150 mm |
| Nettogewicht [kg] | | 16 kg |