


## Geberit Silent-PP Reduktion exzentrisch



Beispielbild

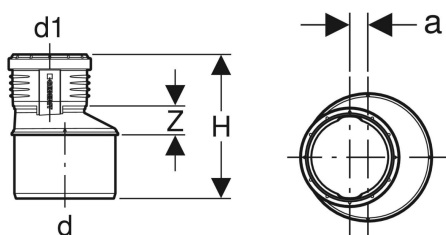

### Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden

### Eigenschaften

- Schalloptimiert
- Exzentrisch

- Dichtung aus EPDM

### Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, Ø	d1, Ø	a	H	Z	VE1	VE2	VE3	VE4
390.279.14.1	50 / 30	50 mm	32 mm	0.9 cm	11.3 cm	1.9 cm		10 St.	100 St.	800 St.