

## IMO Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet








IMO

20 713 671



- Ausladung 165 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 220 mm
- Höhe bis Luftsprudler 177 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 4,6 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

	Chrom gebürstet	20 713 671-93
	Chrom	20 713 671-00
	Platin gebürstet	20 713 671-06
	Dark Chrome	20 713 671-19
	Light Gold gebürstet	20 713 671-27
	Schwarz matt	20 713 671-33
	Dark Platinum gebürstet	20 713 671-99

### Empfohlenes Zubehör




#### Druckschläuche -

- 2x Druckschlauch 3/8" x 1/2" x 500 mm

12 506 970 90

20 713 671

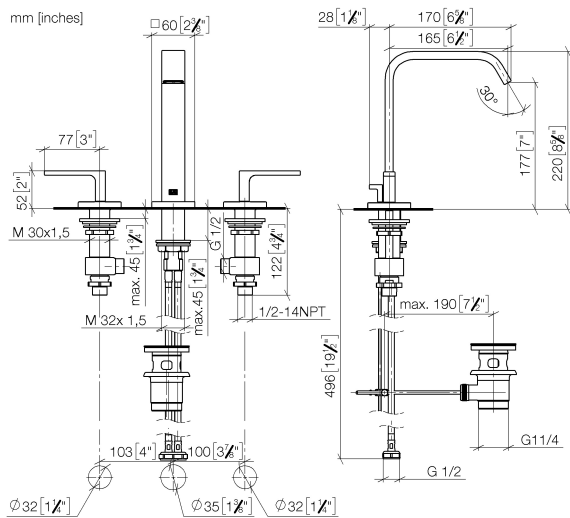

**Durchflussdiagramm**





## IMO Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet

---

IMO

20 713 671



## Ersatzteilstückliste