


# MEISTERSTÜCK CONODUO 2

## VORWANDINSTALLATION (3-SEITIG)

- Badewanne aus hochwertigem Stahl-Emaile mit emaillierter 3-seitiger Verkleidungslösung
- Geradliniges, puristisches Design
- Emaillierte, in das Badewannen-Design integrierte Ablaufabdeckung und Überlaufknopf (auch inkl. Füllfunktion verfügbar)
- Aus KALDEWEI Stahl-Emaile
- Designed by Sottsass Associati



Abbildung ähnlich

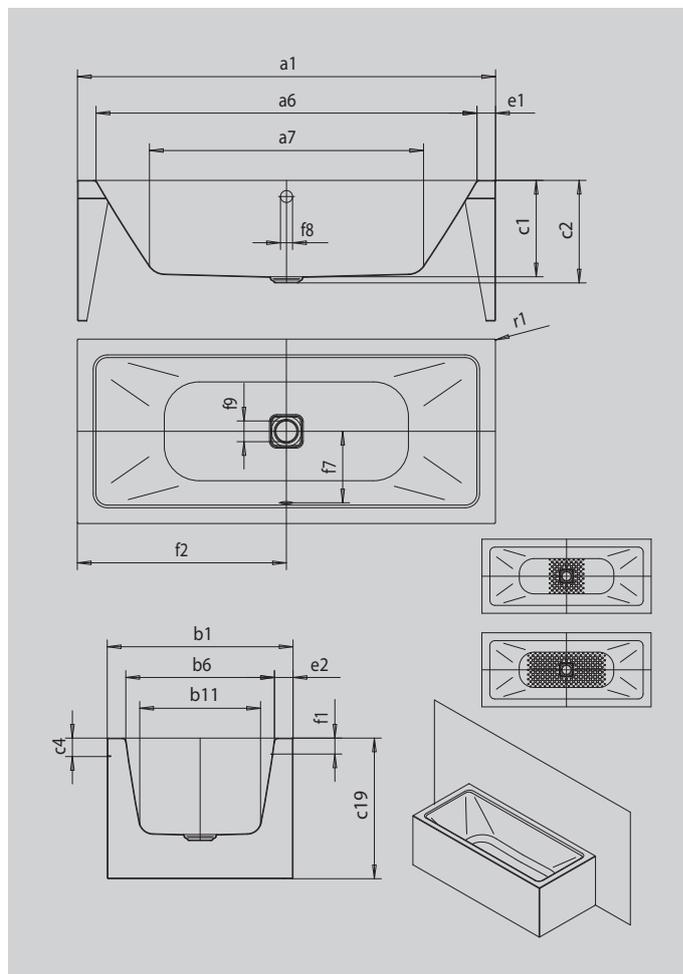

Modell		1722-4080
Äußere Länge [mm]	a <sub>1</sub>	1700 mm
Innere Länge (oben) [mm]	a <sub>6</sub>	1540 mm
Innere Länge (unten) [mm]	a <sub>7</sub>	1080 mm
Äußere Breite [mm]	b <sub>1</sub>	750 mm
Innere Breite (oben) [mm]	b <sub>6</sub>	590 mm
Innere Breite (unten) [mm]	b <sub>11</sub>	470 mm
Tiefe Innen [mm]	c <sub>1</sub>	420 mm
Tiefe inklusive Ablaufloch [mm]	c <sub>2</sub>	445 mm
Randhöhe [mm]	c <sub>4</sub>	80 mm
Wannenhöhe [mm]	c <sub>19</sub>	610 mm
Randbreite Fußseite; Längsseite [mm]	e <sub>1</sub> ; e <sub>2</sub>	80; 80 mm
Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch [mm]	f <sub>1</sub>	70 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	f <sub>2</sub>	850 mm
Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch [mm]	f <sub>7</sub>	285 mm
Durchmesser Überlaufloch [mm]	f <sub>8</sub>	Ø 52 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm]	f <sub>9</sub>	Ø 90 mm
Äußerer Radius [mm]	r <sub>1</sub>	5 mm
Anschluss Füllgarnitur [mm]		3/4"
Anschlussdurchmesser Ablauf [mm]		Ø 40/50
Nutzinhalt [l]		122 l
Nettogewicht [kg]		109 kg
Antislip		356 x 356 mm
Vollantislip		788 x 356 mm

Achtung, bei einigen Whirlsystemen kommt es zu Systemüberständen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Technischen Info für Whirlsysteme. Fertigungstechnische Änderungen, Toleranzen und Irrtümer vorbehalten. Nettogewicht gerundet. Nutzinhalt = Wasserinhalt abzgl. durchschnittlich 70 Ltr. Verdrängung.

**KALDEWEI**