

## Produktdatenblatt

### Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, Sonderlängen 801.35.3S

# HEWI




Abbildung ähnlich

#### Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, Sonderlängen 801.35.3S

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagrechte Längen (Eckmontage) auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm
- 88 mm tief, lichter Abstand zur Wand 55 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- ab einer waagrechten Länge von 1200 mm ist eine zusätzliche Wandanbindung notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- Verwendung Einhängesitz  
900.51.1..., 802.51...1..., W1/W2 = min. 670 mm  
950.51.1..., W1/W2 = min. 710 mm  
801.51...100, W1/W2 = min. 780 mm  
801.51...110, 801.51...115, W1/W2 = min. 880 mm  
Einhängesitze nur bedingt einsetzbar, wenn Achsmaße W1 oder W2 = 1040 - 1800 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben



#### Abmessungen in mm

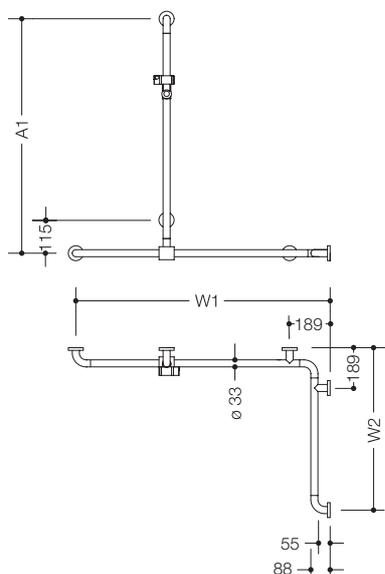

#### Farben



#### Polyamid

#### Alternative Farben



#### Polyamid, matt

Technische Änderungen vorbehalten, 21.01.2021

HEWI Heinrich Wilke GmbH  
Postfach 1260  
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0  
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de  
www.hewi.com