


390 1681

Durchflussmenge für Regebrause ultraflach 250 mm x 250 mm x 2 mm

Flow Rate for shower head ultrathin 250 mm x 250 mm x 2 mm

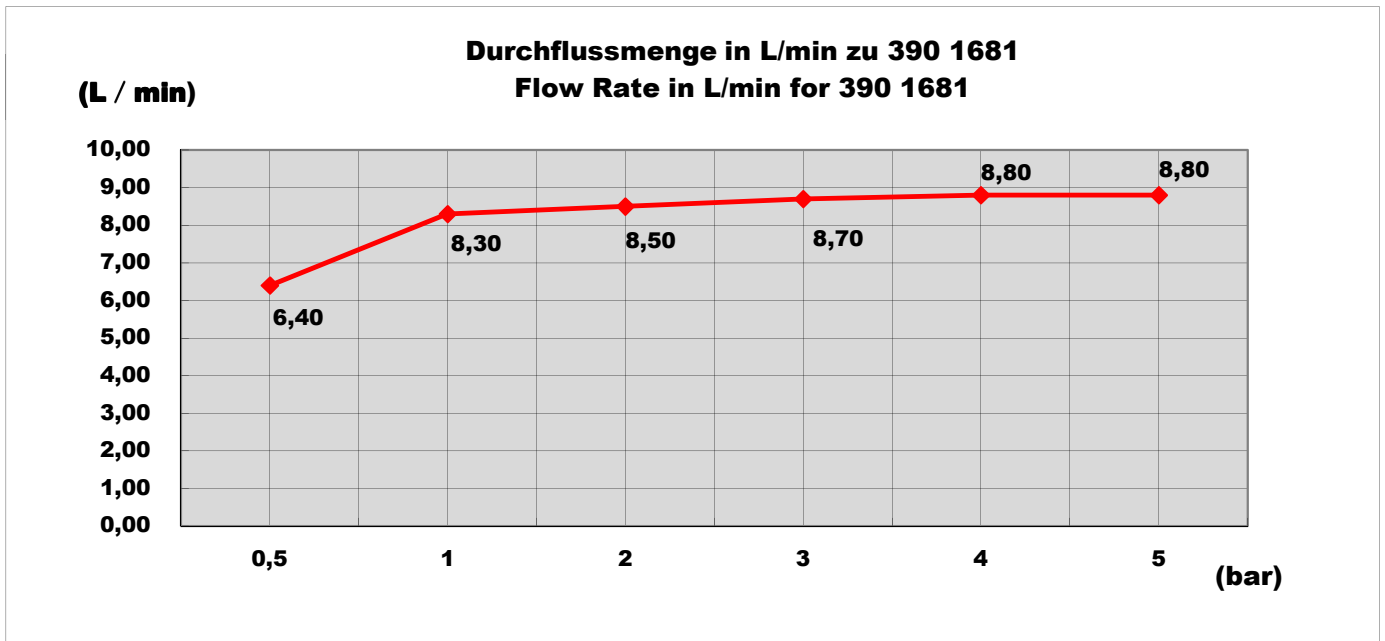

Bar	0,5	1	2	3	4	5
L/min	6,40	8,30	8,50	8,70	8,80	8,80

Die EN 246 definiert die, in der folgenden Tabelle dargestellten, Durchflussklassen bei einem Fließdruck von 3 bar, was für 390 1681 die Durchflussklasse Z ist.

On the basis of classification table in agreement with EN 246 is the flow rate of 390 1683 at 3 bar type Z

Durchflussklasse bei 3 bar	
Z	$0.121/s \leq Q < 0.201/s$ (7.2 - 12L/min)
A	$0.201/s \leq Q < 0.251/s$ (12 - 15L/min)
S	$0.251/s \leq Q < 0.331/s$ (15 - 20L/min)
B	$0.331/s \leq Q < 0.421/s$ (20 - 25L/min)
C	$0.421/s \leq Q < 0.501/s$ (25 - 30L/min)
D	$0.501/s \leq Q < 0.631/s$ (30 - 38L/min)