


390 1683

Durchflussmenge für Regebrause ultraflach 400 mm x 400 mm x 2 mm


Flow Rate for shower head ultrathin 400 mm x 400 mm x 2 mm

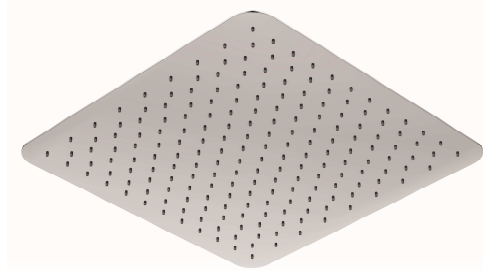

Durchflussmenge in L/min zu 390 1683

Flow Rate in L/min for 390 1683

(L / min)

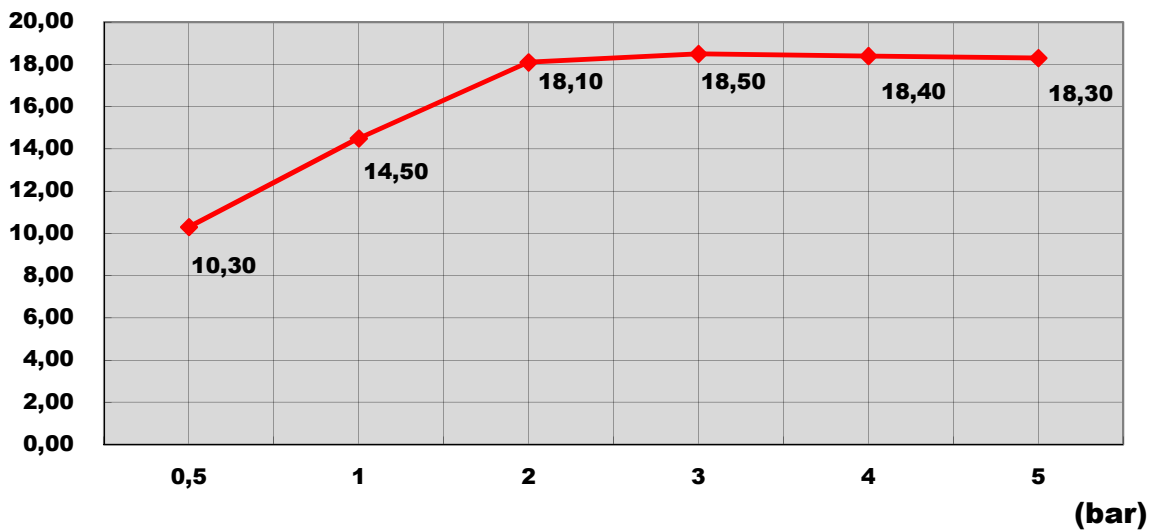

Bar	0,5	1	2	3	4	5
L/min	10,30	14,50	18,10	18,50	18,40	18,30

Die EN 246 definiert die, in der folgenden Tabelle dargestellten, Durchflussklassen bei einem Fließdruck von 3 bar, was für 390 1683 die Durchflussklasse S ist.

On the basis of classification table in agreement with EN 246 is the flow rate of 390 1683 at 3 bar type S.

Durchflussklasse bei 3 bar	
Z	0.121/s ≤ Q < 0.201/s (7.2 - 12L/min)
A	0.201/s ≤ Q < 0.251/s (12 - 15L/min)
S	0.251/s ≤ Q < 0.331/s (15 - 20L/min)
B	0.331/s ≤ Q < 0.421/s (20 - 25L/min)
C	0.421/s ≤ Q < 0.501/s (25 - 30L/min)
D	0.501/s ≤ Q < 0.631/s (30 - 38L/min)

