


Geberit GIS Verbindungslasche

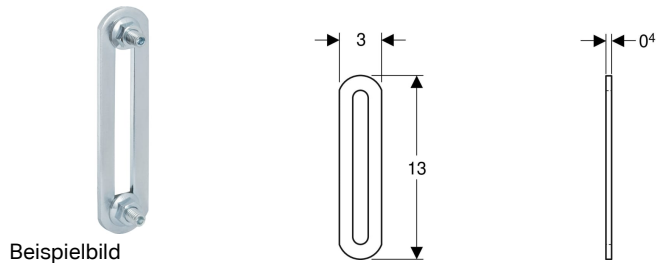

Verwendungszwecke

- Zum Erstellen von Geberit GIS Tragsystemen
- Zum Verbinden von Geberit GIS Profilen im Bereich horizontaler Stöße von Beplankungen
- Für rechtwinklige oder schräge Wandanschlüsse

Eigenschaften

- Verzinkt
- Mit Langloch

Technische Daten

Werkstoff | Stahl

Lieferumfang

- 2 Drehrastbolzen
- 2 Muttern M8

Art.-Nr.	B	H	T	VE1	VE2	VE3	VE4
461.022.00.1	3 cm	13 cm	0.4 cm	10 St.	50 St.	200 St.	4000 St.