


## Geberit Duofix Element für Dusche, 130 cm, mit Wandablauf, Wandarmatur Unterputz, für Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm

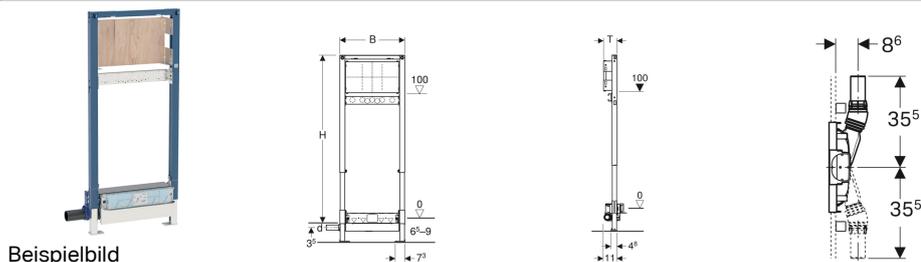

### Verwendungszwecke

- Für Estrichhöhen  $\geq 65$  mm am Einlauf
- Für UP-Wandarmaturen
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Verbundabdichtungen
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für UP- oder AP-Armaturen
- Zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs

### Eigenschaften

- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Fußplatten drehbar
- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profil UW 50 und Geberit Duofix Systemschienen
- Beplankungsdicke 10–40 mm

### Lieferumfang

- Anschlussstutzen aus PE-HD,  $\varnothing 40$  mm
- Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- Abdichtscheibe
- Schalldämmunterlage

### Zusätzlich zu bestellen

- Fertigbauset

- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–26 mm geeignet
- Für Fliesenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Abwasseranschluss seitlich
- Einlaufhöhe des Geruchsverschlusses einstellbar
- Fußstützen mit Rutschhemmung
- Montageplatte höhen- und tiefenverstellbar
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Rahmen mit Bohrlöchern  $\varnothing 9$  mm für Befestigung im Holzständerbau
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet

### Technische Daten

Sperrwasserhöhe (mm) | 30 mm

- Dämmhülse
- Schutzstopfen
- Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	DN	d, $\varnothing$	Ablaufleistung	B	H	T	VE1	VE2
111.581.00.1	40	40 mm	0.4 l/s	50 cm	130 cm	11 cm	1 St.	4 St.

### Zubehör

- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl poliert
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl gebürstet
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl, verschraubbar
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Kunststoff
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, befliest, rahmenlos
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, befliest, mehrteilig
- Geberit Kollektorprofil für Wandablauf für Dusche
- Geberit Badewannenanschluss für Wandablauf für Dusche
- Geberit Übergangsstück auf PVC
- Geberit Übergangsstück PE-HD auf PVC
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
- Geberit Duofix Traverse aufsteckbar, für Seitenwandbefestigung
- Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand

- Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57,5 cm
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen für Fußbodenaufbauten 20–40 cm



- 
- Aufgrund erfolgreicher interner und externer Prüfungen bestätigt Geberit, dass die Limitierung der Einsatzbereiche gemäß DIN EN 1253-6 nicht berücksichtigt werden muss
  - Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben