


Geberit Monolith Plus Sanitärmodul für Wand-WC, 101 cm, Frontverkleidung aus Glas

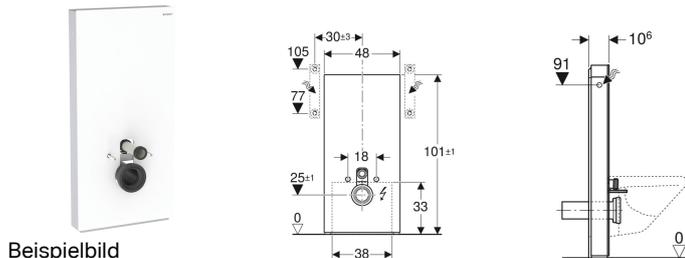

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit Ablaufhöhe > 23 cm
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Für Geberit AquaClean WC-Kompletanlagen
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden
- Zum Ausgleichen von Versatz zwischen WC-Anschlüssen und Wandabläufen über etagierten Anschlussstutzen für Wand-WCs

Eigenschaften

- 2-Mengen-Spülung
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Höhenverstellbar bis 7 cm
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung und Geruchsabsaugung
- Orientierungslicht und Geruchsabsaugung aktivieren sich beim Herantreten
- Orientierungslicht in sieben Farben einstellbar
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar
- Tag/Nacht-Erkennung für Orientierungslicht einstellbar

Lieferumfang

- Wasseranschlusset mit Eckventil R 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Anschlussstutzen aus PE-HD, \varnothing 90 mm
- Manschette aus EPDM, \varnothing 44 / 55 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- 2 Gewindestangen M12

- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter, werkzeuglos montierbar
- Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- Automatisches Ausschalten der Geruchsabsaugung nach vordefinierter Laufzeit
- Netzanschluss mit dreidriger flexibler Mantelleitung
- Wasseranschluss seitlich

Technische Daten

| | |
|---|--------------|
| Schutzart | IPX4 |
| Schutzklasse | I |
| Nennspannung | 100-240 V AC |
| Netzfrequenz | 50-60 Hz |
| Betriebsspannung | 4.1 V DC |
| Leistungsaufnahme | 5 W |
| Fließdruck | 10-1000 kPa |
| Maximale Wassertemperatur | 25 °C |
| Spülmenge | 6 l |
| Kleine Spülmenge | 3 l |
| Berechnungsdurchfluss | 0.11 l/s |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa |

- Schallschutzset
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Netzteil
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | B | H | T | VE1 | VE2 |
|--------------|--|-------|--------|---------|-------|-------|
| 131.222.JL.5 | Frontverkleidung: Glas sand-grau Seitenverkleidung: Aluminium | 48 cm | 101 cm | 10.6 cm | 1 St. | 6 St. |

Zubehör

- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 3 cm etagiert
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 5 cm etagiert
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 7 cm etagiert
- Wasseranschlusset unten, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC, 101 cm
- Geberit Elektroanschlussdose
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze
- Geberit Monolith Distanzrahmen
- Schnittstellenmodul 4.1 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela



- Die Geruchsabsaugung über Umluft ist bei nahezu allen gängigen Wand-WC-Keramiken möglich. Eine Übersicht der WC-Keramiken, bei denen keine Geruchsabsaugung möglich ist sowie eine Auflistung der positiv geprüften Geberit-Keramiken, finden Sie im Anhang oder unter www.geberit.de/unterlagen
- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109