



### Gassteckschlauch

- geeignet für Gassteckdose Modell G2016T, G2019T, UP-Gassteckdose Modell G2020.1T
- Eingang: Normstecker nach DIN 3383-1, Ausgang: Rp-Gewinde
- Durchgangsform

### Ausstattung

Innenschlauch: Wellschlauch Edelstahl, Außenschlauch: Edelstahlgeflecht mit Kunststoffüberzug, Mehrkant

### Hinweis


Maximale Schlauchlänge in Haus-Installationen 2 m!

**mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen**

**nach DIN EN 14800**

**Modell G2023**

**Artikel 531 904**

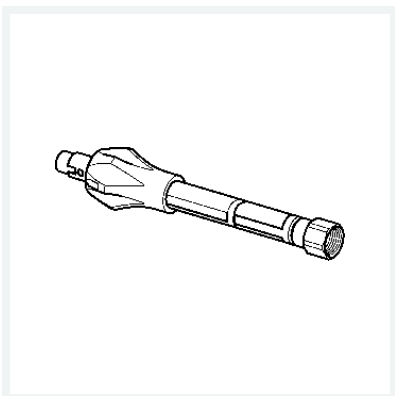

## Eigenschaften

Umgebungstemp.	Umgebungstemperatur	max. 70 °C
Betriebsdruck	BD	max. 0,1 bar
Innengewinde zylindrisch	Rp	1/2
Länge	L	500
Gewicht	335 g	
Volumen	1036 cm <sup>3</sup>	