


Geberit Duschbodenablauf mit Zulauf

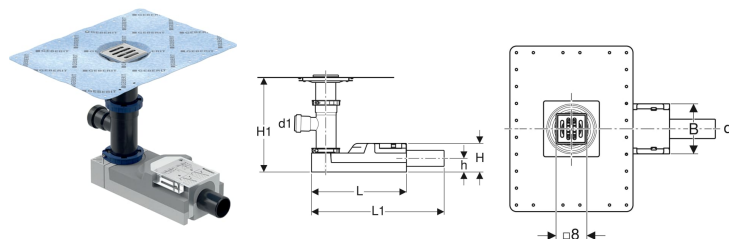

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Verbundabdichtungen
- Für Estrichhöhen ≥ 180 mm am Einlauf

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–40 mm geeignet

- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Rost aus Edelstahl
- Rost in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Grundkörper aus EPS zur Schallentkopplung und Geruchsverschlusssaufnahme
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)
- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung

Technische Daten

Sperrwasserhöhe (mm) | 50 mm

Lieferumfang

- Bauschutzdeckel mit Abzugskante
- Dünnbettauflauf
- Kammeinsatz
- Rostträger ungestanzt mit Ausgleichsring
- Rost
- Geruchsverschluss aus PE-HD
- Abzweig 88,5° aus PE, \varnothing 63 / 40 mm
- Befestigungsmaterial
- Distanzplatte, Stärke 2 cm

Art.-Nr.	DN	d, \varnothing	Ablaufleistung	d1, \varnothing	L	L1	B	H	H1	h	VE1
154.059.00.1	50	50 mm	0.8 l/s	40 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	9 cm	19–36.5 cm	4.2 cm	1 St.

Zubehör

- Geberit Rost verschraubbar, 8 x 8 cm
- Geberit Circle Designrost 8 x 8 cm
- Geberit Squares Designrost 8 x 8 cm
- Geberit Aufsatz mit Rostträger ungestanzt



- Verschraubbarer Rost mit Rostträger (Art.-Nr. 154.310.00.1) muss separat bestellt werden