

33 880 888



- Ausladung 200 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Armaturenhöhe 415 mm
- Höhe Profibrausegarnitur ca. 665 mm
- Höhe bis Luftsprudler 275 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x US Druckschlauch 3/8"
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom	33 880 888-00
	Platin gebürstet	33 880 888-06
	Platin	33 880 888-08
	Dark Chrome	33 880 888-19
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 880 888-93
	Dark Platinum gebürstet	33 880 888-99

Eigensicher gegen Rückfließen.

Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Chrom 10 710 970-00





Empfohlenes Zubehör


Spender mit Rosette - Chrom 82 444 970-00



33 880 888

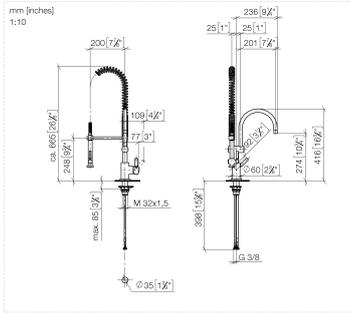

Durchflussdiagramm

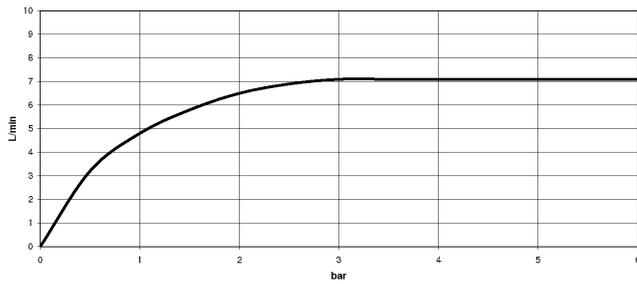

Codes & Standards

EN 1717



TARA Einhebelmischer Profi - Chrom

TARA

33 880 888

Zertifikate

Belgaqua_21-027-2

33 880 888


Produktversion bis 5/31/2010

Produktversion von 5/31/2010 bis 7/23/2018

Produktversion von 7/23/2018 bis 9/5/2018

Produktversion von 9/5/2018 bis 5/3/2021

Produktversion ab 5/3/2021

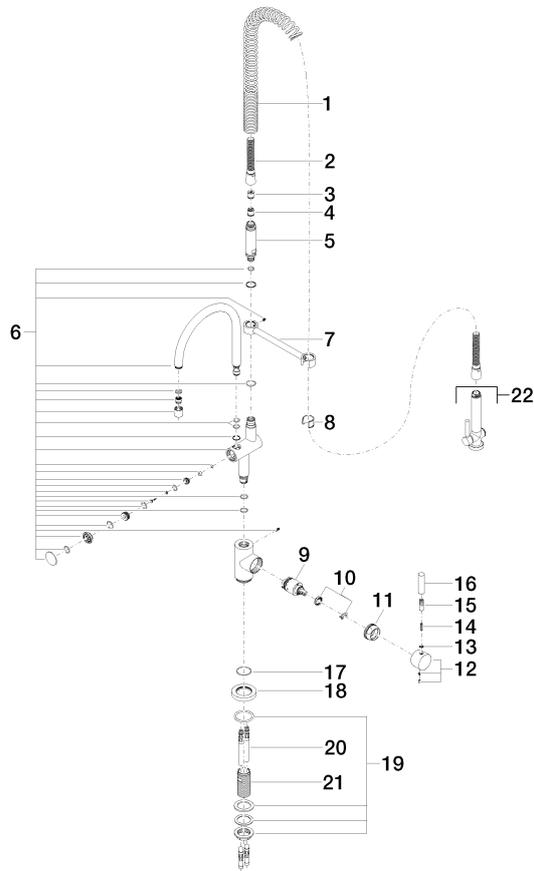



TARA Einhebelmischer Profi - Chrom

TARA

33 880 888

Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 5/31/2010

Produktversion von 5/31/2010 bis 7/23/2018

Produktversion von 7/23/2018 bis 9/5/2018

Produktversion von 9/5/2018 bis 5/3/2021

Produktversion ab 5/3/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 16 02 034 90	Feder für Profigarnituren 190 mm -	23	2