


Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 26 cm, mit Fertigbauset



Beispielbild

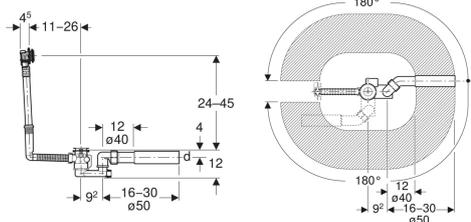

Verwendungszwecke

- Für Badewannen mit Ventilloch \varnothing 52 mm
- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss
- Für Badewannen in Standardgröße

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Mit Überlauf und Zulauf
- Überlaufkopf ausgerichtet befestigbar

Lieferumfang

- Fertigbauset
- Überlaufkopf mit Zulauf
- Ablaufventil
- Geruchsverschluss

- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf
- Einlaufstrahl ausrichtbar

Technische Daten

| | |
|----------------------------|----------|
| Leitungsgeräusch bei 3 bar | 15 dB(A) |
| Geräuschklasse | 1 |
| Einlaufleistung bei 3 bar | 0.35 l/s |
| Überlaufleistung | 0.6 l/s |
| Sperrwasserhöhe (mm) | 50 mm |

- Anschlusswinkel 90° mit MasterFix, 1/2", radial dichtend
- Anschlussbogen aus PE-HD, \varnothing 40 / 50 mm
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | DN | d, \varnothing | Ablaufleistung | VE1 | VE2 | VE3 |
|--------------|---------------------|----|------------------|----------------|-------|--------|--------|
| 150.710.21.6 | hochglanz-verchromt | 40 | 40 / 50 mm | 0.85 l/s | 1 St. | 12 St. | 48 St. |

Zubehör

- Geberit Anschlussset für Badewannen aus Acryl mit Überlauf
- Geberit UP-Rohrunterbrecher mit Abdeckung
- Geberit Panzerschlauch 1/2"



- Geeignet für die Dichtheitsprüfung mit Luft oder inerten Gasen nach ZVSHK Merkblatt mit 150 hPa. Die max. Druckbelastung mit Luft oder inerten Gasen liegt bei 100 kPa.