

33 521 705




- Ausladung 173 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiges Strahlbild mit 40 Einzelstrahlen
- Armaturenhöhe 226 mm
- Sockel 56 x 52 mm
- Höhe bis Luftsprudler 212 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- 2x Europäischer Druckschlauch
- Durchfluss max. 4 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


	Platin gebürstet	33 521 705-06
	Chrom	33 521 705-00
	Dark Chrome	33 521 705-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 521 705-46
	Champagne (22kt Gold)	33 521 705-47
	Dark Platinum gebürstet	33 521 705-99

33 521 705

mm [inches]

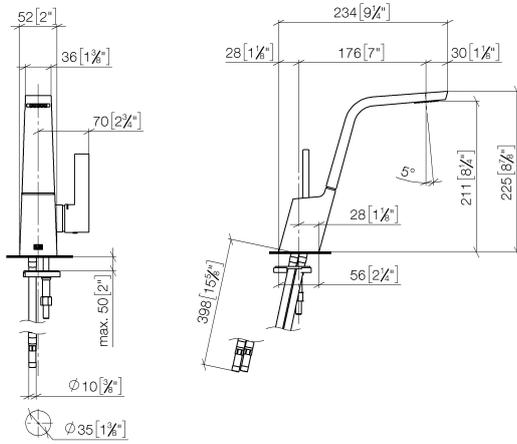

Durchflussdiagramm

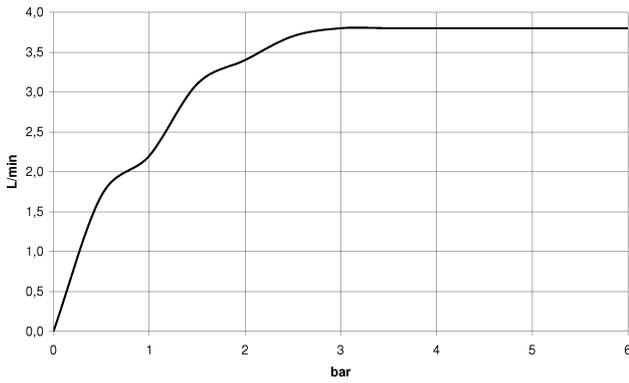

Codes & Standards

DIN 4109	Executive Order no. 1007	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		



CL.1 Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

CL.1

33 521 705

Zertifikate

LGA_28

GDV_0400

WRAS_1612


33 521 705

Produktversion von 3/9/2015 bis 5/15/2020

Produktversion von 5/15/2020 bis 5/10/2021

Produktversion ab 5/10/2021

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

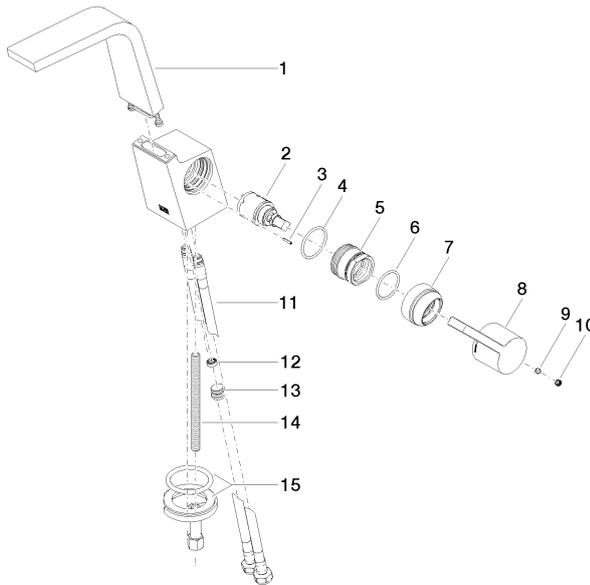



CL.1 Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

CL.1

33 521 705

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 3/9/2015 bis 5/15/2020

Produktversion von 5/15/2020 bis 5/10/2021

Produktversion ab 5/10/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 11 70 001 00-06	Auslauf 45 x 155 x 170 mm - Platin gebürstet	16	10