

33 600 670




- Ausladung 130 mm
- Europäische Ablaufgarnitur
- starrer Auslauf
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 188 mm
- Höhe bis Luftsprudler 77 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- 2x Europäischer Druckschlauch für Bidet Armatur
- Durchfluss max. 7 I/min


Platin gebürstet	33 600 670-06
Chrom	33 600 670-00
Platin	33 600 670-08
Messing gebürstet (23kt Gold)	33 600 670-28
Chrom gebürstet	33 600 670-93
Dark Platinum gebürstet	33 600 670-99




33 600 670



Durchflussdiagramm



Wurfweitendiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen



IMO

33 600 670

Zertifikate

LGA_19




33 600 670

Produktversion bis 10/10/2018

Produktversion von 10/10/2018 bis 5/10/2021 Produktversion von 5/10/2021 bis 5/11/2021

Produktversion ab 5/10/2021

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

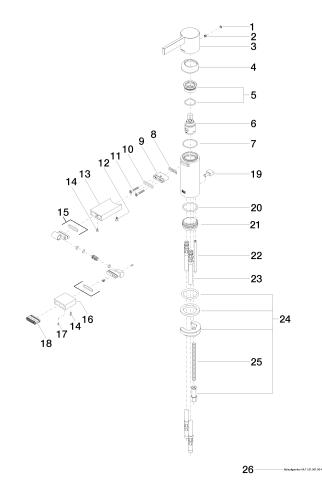



33 600 670

Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 10/10/2018

Produktversion von 10/10/2018 bis 5/10/2021

Produktversion von 5/10/2021 bis 5/11/2021

Produktversion ab 5/10/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 31 20 087 00-06	Abdeckung Ø 7 x 2,1 mm - Platin gebürstet	29	10