


Geberit Silent-PP Reduktion exzentrisch



Beispielbild

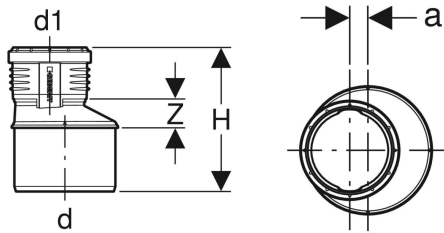

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden

Eigenschaften

- Schalloptimiert
- Exzentrisch

- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, Ø	d1, Ø	a	H	Z	VE1	VE2	VE3	VE4
390.571.14.1	100 / 40	110 mm	40 mm	3.3 cm	16.4 cm	4.9 cm		10 St.	50 St.	400 St.