


# Anschlussgruppe AG 1 1/2", mit gesicherter Absperrung und Entleerung, 100 °C, 10 bar



Thinking solutions.

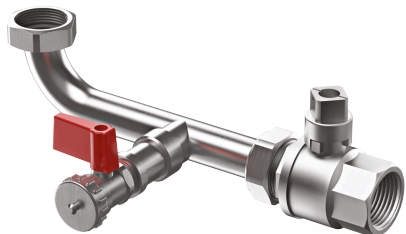

## Merkmale

Typ	AG 1 1/2"
Betriebstemperatur	100
Max. zul. Betriebsüberdruck	10 bar
Gewicht	1,15 kg

## Beschreibung

### Anschlußgruppe AG

Zur einfachen, fachgerechten Montage und Wartung von Membrandruckausdehnungsgefäßen in Heizungs-, Kühlwasser- und Wasserversorgungssystemen für Nicht-Trinkwasser.

Bestehend aus Rohranschlussstück mit flachdichtender Gefäßanschlussverschraubung, Füll-/Entleerungskugelhahn G 1/2" und Kappenkugelhahn mit gesicherter Absperrung gemäß DIN EN 12828. Besonders geeignet für stehende MAG mit einem flachdichtenden Gewindenippelanschluss z.B. Reflex N, G, S oder Reflex DE, DC.