


# ZIRKON

- Klares Design, große Standfläche
- Seitlich positionierter Ablauf
- Elegante, funktionale Viertelkreis-Form ermöglicht einen intelligenten Einbau selbst auf engstem Raum
- Aus KALDEWEI Stahl-Emaile
- Ablaufdeckel nahezu bündig in die Duschfläche integriert (nur in Kombination mit den Ablaufgarnituren KA 90)



Abbildung ähnlich

Modell 513	KA 90 waagerecht	KA 90 flach	KA 90 senkrecht
Gesamt-Aufbauhöhe	145	125	49
Bauhöhe	80	60	80

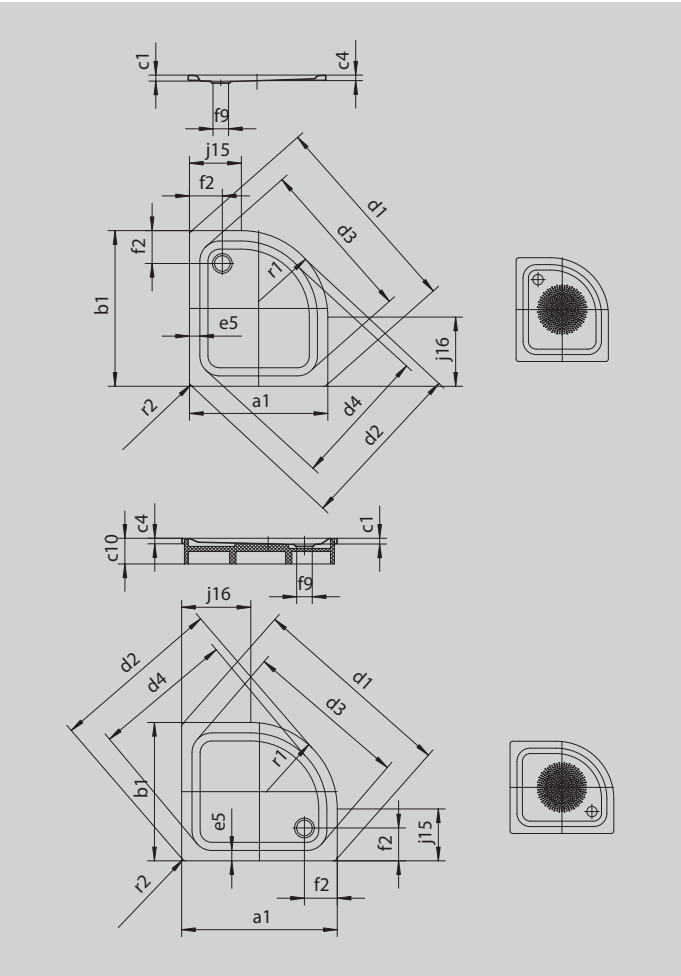

INVISIBLE  
GRIP

Modell			513-2
Äußere Länge [mm]	a <sub>1</sub>		900 mm
Äußere Breite [mm]	b <sub>1</sub>		900 mm
Tiefe Innen [mm]	c <sub>1</sub>		65 mm
Randhöhe [mm]	c <sub>4</sub>		32 mm
Höhe mit Wannenträger [mm]	c <sub>10</sub>		160 mm
Eckmaß äußere Länge [mm]	d <sub>1</sub>		1256 mm
Eckmaß äußere Breite [mm]	d <sub>2</sub>		1057 mm
Eckmaß innere Länge [mm]	d <sub>3</sub>		1018 mm
Eckmaß innere Breite [mm]	d <sub>4</sub>		883 mm
Randbreite [mm]	e <sub>5</sub>		55 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	f <sub>2</sub>		190 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm]	f <sub>9</sub>		Ø 90 mm
Schenkellänge	j <sub>15</sub>		400 mm
Schenkellänge	j <sub>16</sub>		400 mm
Äußerer Radius [mm]	r <sub>1</sub>		500 mm
Äußerer Radius [mm]	r <sub>2</sub>		20 mm
Nettogewicht [kg]			22 kg
Antislip Durchmesser [mm]			Ø 435 mm