







36 426 977



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 175 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

Passt zu MADISON

Passt zu MADISON

	Platin gebürstet	36 426 977-06
	Chrom	36 426 977-00
	Platin	36 426 977-08
	Messing (23kt Gold)	36 426 977-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 426 977-28
	Dark Platin gebürstet	36 426 977-99

Benötigtes Zubehör



UP-Thermostat -

- Max. Einbautiefe 136 mm
- Min. Einbautiefe 80 mm

35 425 970 90

Benötigtes Zubehör



UP-Thermostat mit Vorabspernung 35 426 970 90

- Max. Einbautiefe 136 mm
- Min. Einbautiefe 80 mm

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -

12 340 970 90


Benötigtes Zubehör




xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

36 426 977

mm [inches]

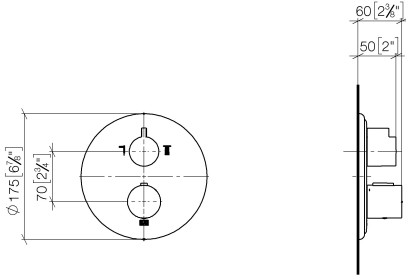

Durchflussdiagramm

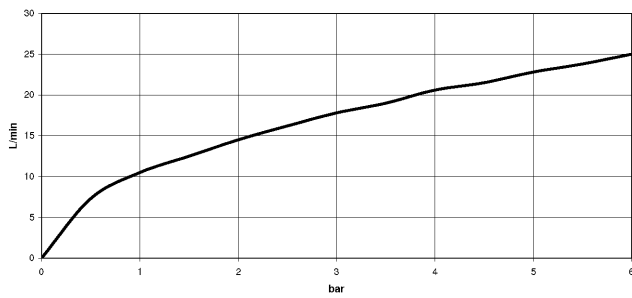

Codes & Standards

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen	XP P 41-280



MADISON UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Platin gebürstet

MADISON

36 426 977

Zertifikate

WRAS_1906

LGA_19

DVGW_DW-
6512DN0

ACS_20 ACC LY

LGA_19

ETA_20


36 426 977

Produktversion bis 8/24/2020

Produktversion von 8/24/2020 bis 2/1/2021

Produktversion von 2/1/2021 bis 6/30/2022

Produktversion ab 6/30/2022

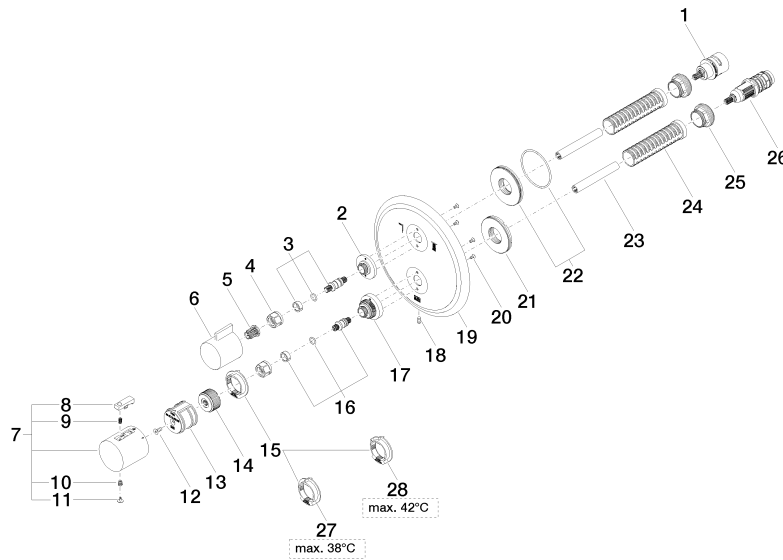



36 426 977

Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 8/24/2020

Produktversion von 8/24/2020 bis 2/1/2021

Produktversion von 2/1/2021 bis 6/30/2022

Produktversion ab 6/30/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 163 00 90	Umstellung 180° Lifetime Ø 29 x 57 mm -	35	2