


Geberit PE Übergangsstutzen mit Schrumpfmuffe

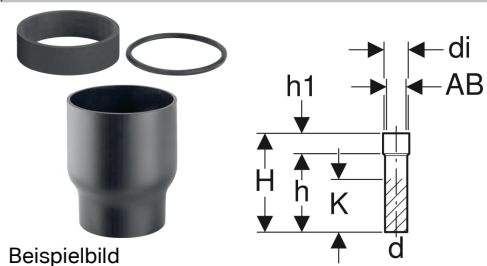

Verwendungszwecke

- Zur Gebäudeentwässerung
- Zum Aufschrumpfen auf Stutzen und Rohrenden

Technische Daten

Werkstoff

PE-HD

Lieferumfang

- Quetschdichtung aus EPDM, für Anschlussbereich AB1
- Rundschnurring aus EPDM, für Anschlussbereich AB2

| Art.-Nr. | DN | d, ø | AB1 | AB2 | d1, ø | H | h | h1 | K | VE1 | VE2 | VE3 |
|--------------|----|-------|----------|----------|-------|---------|---------|--------|-------|-------|--------|-----|
| 152.652.16.1 | 50 | 50 mm | 80–84 mm | 73–77 mm | 90 mm | 30.5 cm | 24.2 cm | 6.3 cm | 18 cm | 1 St. | 10 St. | |



- Je nach Anschlußbereich ist entweder die Quetschdichtung oder der Rundschnurring einzusetzen