


## Geberit Silent-PP Reduktion exzentrisch



Beispielbild

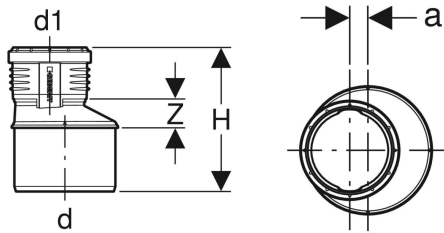

### Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden

### Eigenschaften

- Schalloptimiert
- Exzentrisch

- Dichtung aus EPDM

### Technische Daten

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C  |
| Werkstoff         | PP-MD         |
| Wärmeausdehnung   | 0.08 mm/(m·K) |

| Art.-Nr.     | DN      | d, Ø  | d1, Ø | a      | H       | Z      | VE1 | VE2    | VE3    | VE4     |
|--------------|---------|-------|-------|--------|---------|--------|-----|--------|--------|---------|
| 390.471.14.1 | 90 / 40 | 90 mm | 40 mm | 2.4 cm | 14.6 cm | 3.8 cm |     | 10 St. | 50 St. | 600 St. |