

**Gebrauchsanleitung**

# **Domoplex-Standrohr**



**für Duschwannen**

**Modell**  
6928.5

**Baujahr (ab)**  
01/2002

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Über diese Gebrauchsanleitung</b>	<b>3</b>
	1.1 Zielgruppen	3
	1.2 Kennzeichnung von Hinweisen	4
<b>2</b>	<b>Produktinformation</b>	<b>5</b>
	2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	5
	2.1.1 Einsatzbereiche	5
	2.2 Produktbeschreibung	5
	2.2.1 Übersicht	5
	2.2.2 Technische Daten	6
<b>3</b>	<b>Handhabung</b>	<b>7</b>
	3.1 Montageinformationen	7
	3.1.1 Montagebedingungen	7
	3.1.2 Einbaumaße	7
	3.2 Montage	7
	3.2.1 Standrohr montieren	7
	3.2.2 Dichtheitsprüfung	8
	3.3 Pflege	9
	3.4 Ablauf reinigen	9
	3.5 Entsorgung	10

# 1 Über diese Gebrauchsanleitung

Für dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen erhalten Sie unter [viega.de/rechtshinweise](http://viega.de/rechtshinweise).

## 1.1 Zielgruppen

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an folgende Personengruppen:

- Heizungs- und Sanitärfachkräfte bzw. unterwiesenes Fachpersonal
- Betreiber
- Endverbraucher

Für Personen, die nicht über die o. a. Ausbildung bzw. Qualifikation verfügen, sind Montage, Installation und gegebenenfalls Wartung dieses Produkts unzulässig. Diese Einschränkung gilt nicht für mögliche Hinweise zur Bedienung.

Der Einbau von Viega Produkten muss unter Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Viega Gebrauchsanleitungen erfolgen.

## 1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Warn- und Hinweistexte sind vom übrigen Text abgesetzt und durch entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.



### **GEFAHR!**

Warnt vor möglichen lebensgefährlichen Verletzungen.



### **WARNUNG!**

Warnt vor möglichen schweren Verletzungen.



### **VORSICHT!**

Warnt vor möglichen Verletzungen.



### **HINWEIS!**

Warnt vor möglichen Sachschäden.



Zusätzliche Hinweise und Tipps.

## 2 Produktinformation

### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

#### 2.1.1 Einsatzbereiche



#### **HINWEIS!** **Beschädigungsgefahr durch ungeeignete Flüssigkeiten**

Um den Ablauf nicht zu beschädigen, leiten Sie nur folgende Flüssigkeiten ein:


- Haushaltsübliche Abwässer mit Temperaturen bis 95 °C
- Der ph-Wert muss größer als 4 und kleiner als 10 sein.

Das Domoplex-Standrohr ist ein verchromtes Ablaufrohr für Duschwannen mit 52 mm großer Ablauföffnung. Das Domoplex-Standrohr ermöglicht die Anhebung des maximalen Wasserstandes in der Duschwanne um etwa 10 cm.

Genauere Informationen zu allen Duschwannenmodellen und den geeigneten Viega Abläufen finden Sie im Katalog oder im Internet.

### 2.2 Produktbeschreibung

#### 2.2.1 Übersicht

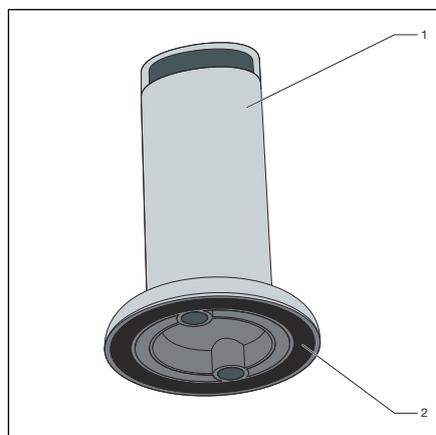

**Abb. 1: Übersicht**

- 1 Standrohr
- 2 innenliegende Dichtung

Das Domoplex-Standrohr wird mit vormontierter innenliegender Dichtung ausgeliefert.

## 2.2.2 Technische Daten

Höhe	110 mm
Abmessungen und Einbautiefe	↪ Kapitel 3.1.2 „Einbaumaße“ auf Seite 7
Wasserstand	100 mm

## 3 Handhabung

### 3.1 Montageinformationen

#### 3.1.1 Montagebedingungen

Für die Montage des Domoplex-Standrohrs gelten folgende Voraussetzungen:

- Die Duschwanne ist installiert.
- Die Entwässerungsleitung ist bis zur Duschwanne verlegt.
- Ein Domoplex-Ablauf ist installiert.
- Das Abwassersystem ist angeschlossen.

#### 3.1.2 Einbaumaße

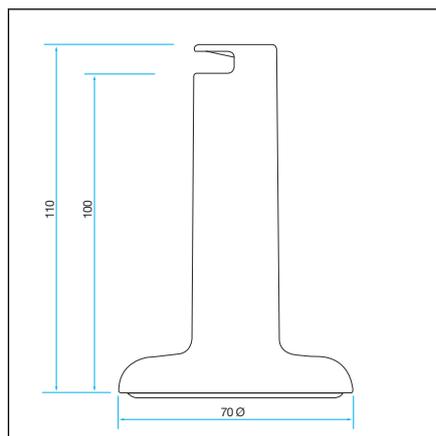


Abb. 2: Maßzeichnung

### 3.2 Montage


#### 3.2.1 Standrohr montieren




Das Domoplex-Standrohr kann nur auf einen Domoplex-Ablauf montiert werden.

Voraussetzungen:


- Wenn eine Abdeckhaube montiert ist, zunächst die Abdeckhaube entfernen.

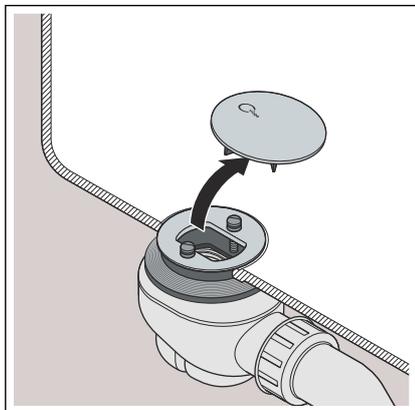

- Die Abdeckhaube entfernen.

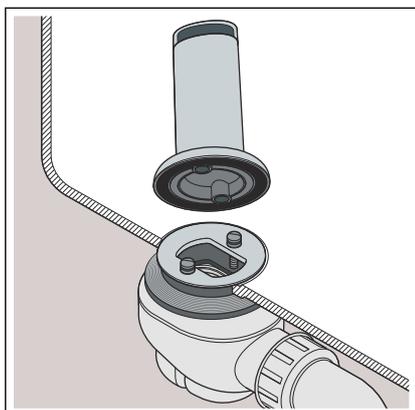

- Das Domoplex-Standrohr auf die zwei Befestigungsschrauben drücken.

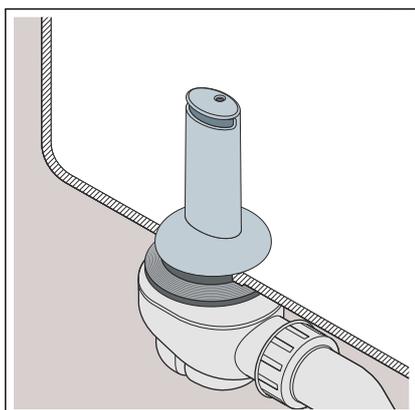

- ◇ Das Domoplex-Standrohr ist montiert.

### 3.2.2 Dichtheitsprüfung

Als Dichtheitsprüfung wird eine reine Sichtkontrolle vorgenommen.

- Auf sichtbare Undichtigkeiten prüfen.

### 3.3 Pflege



#### HINWEIS!

#### Beschädigungsgefahr durch ungeeignete Reinigungsmittel.

Folgende Reinigungsmittel können verchromte Oberflächen beschädigen und dürfen deshalb nicht verwendet werden:

- Scheuermittel
- kratzende Schwämme
- Kalk-, Gips- oder Zementlöser
- Lösungsmittel oder andere säurehaltige Reiniger

Zur regelmäßigen Pflege und zur Vermeidung von Kalkflecken auf Drehrosette und Ventilkegel normale Seife oder ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Keine Scheuermittel oder kratzende Gegenstände benutzen!

Grobe Verschmutzungen, auch im Bereich des Ablaufkörpers und des Geruchverschlusses, mit haushaltsüblichem Reiniger beseitigen. Das Reinigungsmittel nach der vorgeschriebenen Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser abspülen. Es dürfen keine Rückstände auf den Bauteilen zurückbleiben.

### 3.4 Ablauf reinigen



#### HINWEIS!

Achten Sie bei der Reinigung des Ablaufs darauf, den Geruchverschluss nicht zu beschädigen.

**INFO! Es gibt Domoplex-Duschabläufe in verschiedenen Ausführungen. Beachten Sie daher für die folgenden Handlungsschritte die Gebrauchsanleitung Ihres Duschablaufs.**

- Das Domoplex-Standrohr abnehmen.
- Das Tauchrohr nach oben herausnehmen.
- Wenn ein Stopfen vorhanden ist, entfernen Sie den Stopfen für einen freien Zugang auf die Abgangsleitung.
- Reinigen Sie den Ablauf vorsichtig, ohne dabei die Garnitur zu beschädigen.
- Den Stopfen wieder einsetzen.
- Das Tauchrohr wieder einsetzen.
- Das Domoplex-Standrohr aufsetzen.

## 3.5 Entsorgung

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemäß der national gültigen Gesetzgebung entsorgen.



**Viega GmbH & Co. KG**  
service-technik@viega.de  
viega.de

DE • 2022-08 • VPN210493

