


SUPERPLAN

- Schwellenloser Eintritt von zwei Seiten
- Geringe Aufbauhöhe für leichten, bodenebenen Einbau – auch bei Großformaten
- Klare Linien, präzise Kanten und spitze Eckradien für minimale Fugen und eine einheitliche Optik
- Durchgehend maximale Standfläche auch bei großen Abmessungen
- Eckablauf bietet eine hohe Flexibilität der Ablaufpositionierung



Abbildung ähnlich

Modell 1838	KA 90 waagrecht	KA 90 flach	KA 90 senkrecht
Gesamt-Aufbauhöhe	105	85	37
Bauhöhe	80	60	80

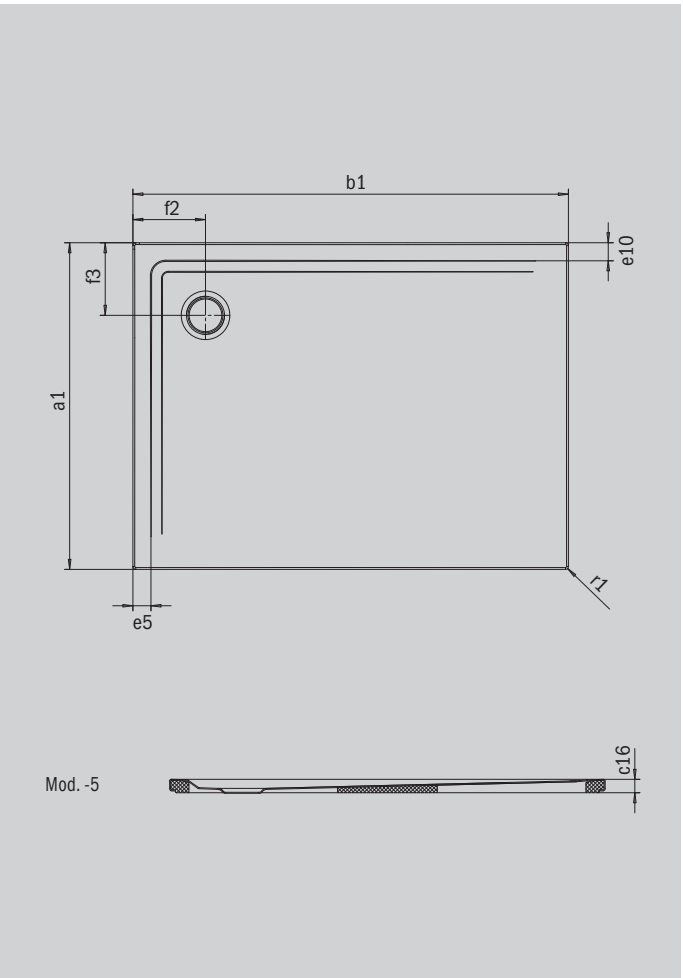

INVISIBLE
GRIP

ANTISLIP
SECURE
PLUS

Modell	1838-5
Äußere Länge [mm]	a ₁ 750 mm
Äußere Breite [mm]	b ₁ 1600 mm
Tiefe Innen [mm]	c ₁ 25 mm
Randhöhe [mm]	c ₄ 32 mm
Höhe mit Wannenträger extraflach [mm]	c ₁₆ 37 mm
Randbreite	e ₁₀ , e ₅ 50; 50 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm]	f ₉ Ø 90 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	f ₂ ; f ₃ 200; 200 mm
Äußerer Radius [mm]	r ₁ 8 mm
Nettogewicht [kg]	32 kg
ANTISLIP SECURE PLUS	Vollflächig