


Geberit Silent-Pro Überschiebemuffe

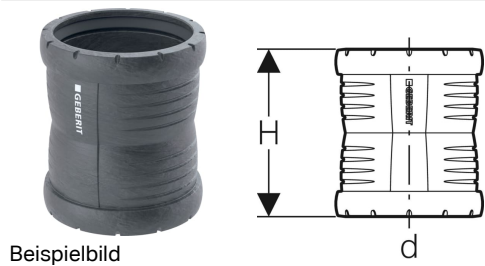

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Zum Reparieren von beschädigten Geberit Silent-Pro Rohren

Eigenschaften

- Hochschalldämmend

- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

| | |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C |
| Werkstoff | PP-MX |
| Wärmeausdehnung | 0.08 mm/(m·K) |

| Art.-Nr. | DN | d, ø | H | VE1 | VE2 | VE3 | VE4 |
|--------------|-----|--------|---------|-----|-------|--------|---------|
| 393.517.14.1 | 100 | 110 mm | 13.9 cm | | 5 St. | 30 St. | 240 St. |