

# SUPERPLAN

- Schwellenloser Eintritt von zwei Seiten
- Geringe Aufbauhöhe für leichten, bodenebenen Einbau - auch bei Großformaten
- Klare Linien, präzise Kanten und spitze Eckradien für minimale Fugen und eine einheitliche Optik
- Durchgehend maximale Standfläche auch bei großen Abmessungen
- Eckablauf bietet eine hohe Flexibilität der Ablaufpositionierung


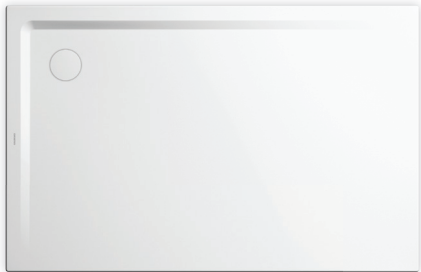


Abbildung ähnlich

| Modell 1833       | KA 90 waagerecht | KA 90 flach | KA 90 senkrecht |
|-------------------|------------------|-------------|-----------------|
| Gesamt-Aufbauhöhe | 105              | 85          | 49              |
| Bauhöhe           | 80               | 60          | 80              |

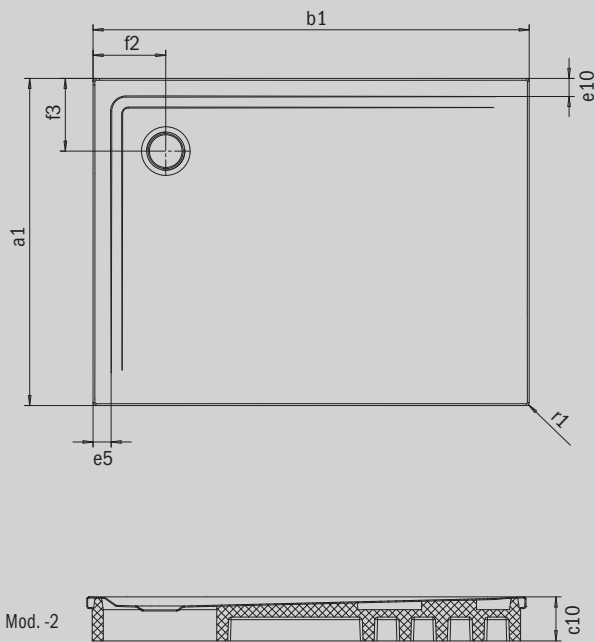

| Modell                                       |               | 1833        |
|--|---------------|-------------|
| Äußere Länge [mm]                            | $a_1$         | 750 mm      |
| Äußere Breite [mm]                           | $b_1$         | 900 mm      |
| Tiefe Innen [mm]                             | $c_1$         | 25 mm       |
| Randhöhe [mm]                                | $c_4$         | 32 mm       |
| Höhe mit Wannenträger [mm]                   | $c_{10}$      | 120 mm      |
| Randbreite                                   | $e_{10}; e_5$ | 50; 50 mm   |
| Durchmesser Ablaufloch [mm]                  | $f_9$         | Ø 90 mm     |
| Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm] | $f_2; f_3$    | 200; 200 mm |
| Äußerer Radius [mm]                          | $r_1$         | 8 mm        |
| Nettogewicht [kg]                            |               | 18 kg       |
| Antislip Durchmesser [mm]                    |               | Ø 435 mm    |
| ANTISLIP SECURE PLUS                         |               | Vollflächig |