

SUPERPLAN ZERO

- Von drei Seiten schwellenlos begehbar
- Besonders wandnaher Ablauf und gleichmäßiges Gefälle für eine durchgehend ebene Standfläche
- Großzügige Gestaltung, nahtlose Übergänge für kleine und große Bäder
- Klare Kanten und spitze Eckradien für minimale Fugen und eine einheitliche Optik
- Geringe Aufbauhöhe für leichten, bodenebenen Einbau – auch bei Großformaten
- In ausgewählten Größen auch als Limited Edition nature protect mit stark reduziertem CO2 Fußabdruck erhältlich


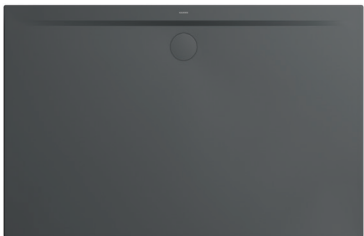


Abbildung ähnlich

Modell 1560	KA 90 waagrecht	KA 90 flach	KA 90 senkrecht
Gesamt-Aufbauhöhe	100	80	49
Bauhöhe	80	60	80

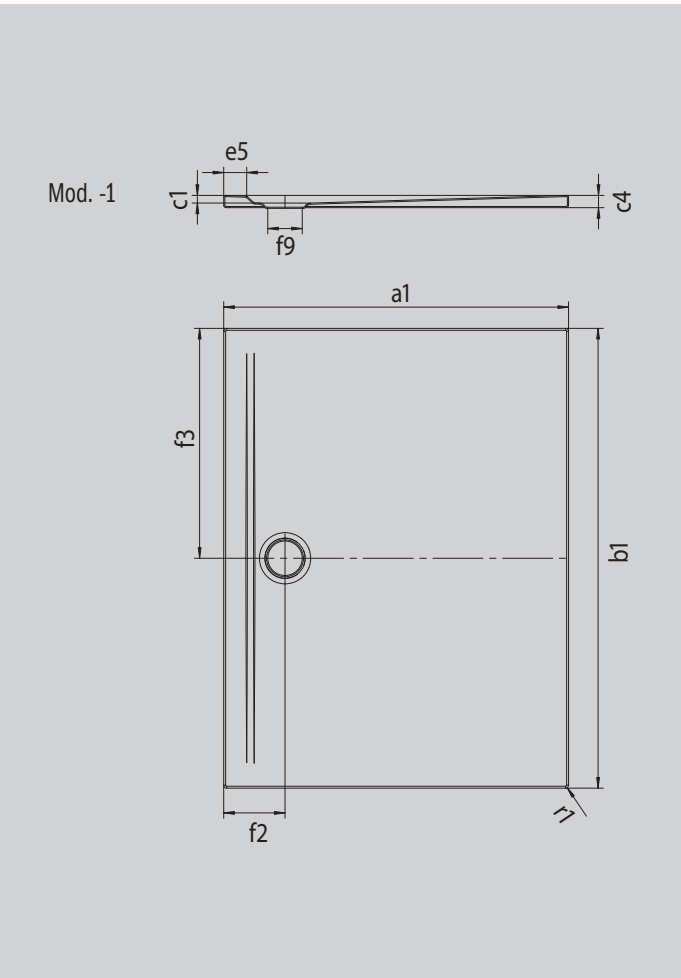

Modell	1560-1	
Äußere Länge [mm]	a ₁	1200 mm
Äußere Breite [mm]	b ₁	1200 mm
Tiefe Innen [mm]	c ₁	20 mm
Randhöhe [mm]	c ₄	32 mm
Randbreite [mm]	e ₅	60 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm]	f ₉	Ø 90 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	f ₂ ; f ₃	160; 600 mm
Äußerer Radius [mm]	r ₁	8 mm
Nettogewicht [kg]		37 kg
ANTISLIP SECURE PLUS		Vollflächig