


ZIRKON

- Klares Design, große Standfläche
- Seitlich positionierter Ablauf
- Elegante, funktionale Viertelkreis-Form ermöglicht einen intelligenten Einbau selbst auf engstem Raum
- Aus KALDEWEI Stahl-Emaillie
- Ablaufdeckel nahezu bündig in die Duschfläche integriert (nur in Kombination mit den Ablaufgarnituren KA 90)



Abbildung ähnlich

Modell 600	KA 90 waagerecht	KA 90 flach	KA 90 senkrecht
Gesamt-Aufbauhöhe	115	95	49
Bauhöhe	80	60	80

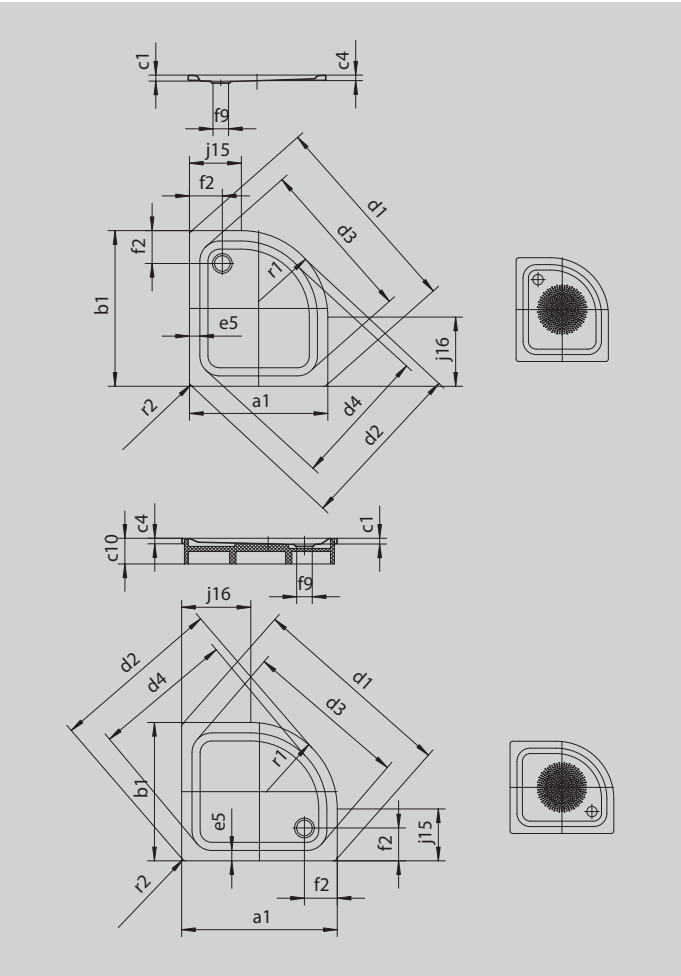

INVISIBLE
GRIP

Modell	600-1
Äußere Länge [mm]	a ₁ 800 mm
Äußere Breite [mm]	b ₁ 800 mm
Tiefe Innen [mm]	c ₁ 35 mm
Randhöhe [mm]	c ₄ 32 mm
Eckmaß äußere Länge [mm]	d ₁ 1115 mm
Eckmaß äußere Breite [mm]	d ₂ 916 mm
Eckmaß innere Länge [mm]	d ₃ 866 mm
Eckmaß innere Breite [mm]	d ₄ 730 mm
Randbreite [mm]	e ₅ 55 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	f ₂ 190 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm]	f ₉ Ø 90 mm
Schenkellänge	j ₁₅ 300 mm
Schenkellänge	j ₁₆ 300 mm
Äußerer Radius [mm]	r ₁ 500 mm
Äußerer Radius [mm]	r ₂ 20 mm
Nettogewicht [kg]	17 kg
Antislip Durchmesser [mm]	Ø 435 mm