


## Geberit Silent-PP Rohr mit Muffe

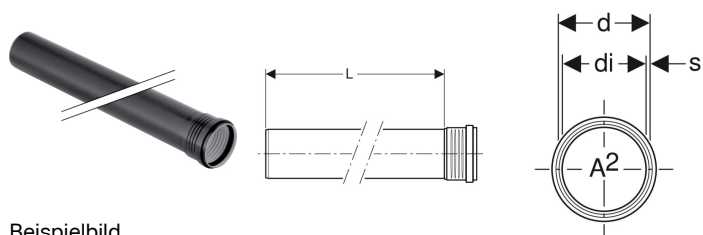

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Zentralstaubsaugeranlagen in Einfamilienhäusern ausschließlich die Dimensionen DN 40–50 verwenden
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimensionen DN 32–50 verwenden

### Eigenschaften

- Schalloptimiert

- Dichtung aus EPDM

### Technische Daten

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C        |
| Werkstoff         | PP-C / PP-MD / PP-C |
| Wärmeausdehnung   | 0.08 mm/(m·K)       |

| Art.-Nr.     | DN  | d, ø   | di, ø    | s      | L      | A²     | VE2   | VE3    | VE4    |
|--------------|-----|--------|----------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 390.504.14.1 | 100 | 110 mm | 102.8 mm | 3.6 mm | 100 cm | 83 cm² | 4 St. | 32 St. | 64 St. |