



SONSTIGE ELEMENTE FÜR TROCKENBAU VICONNECT

PRODUKTINFORMATION

1. POSITION

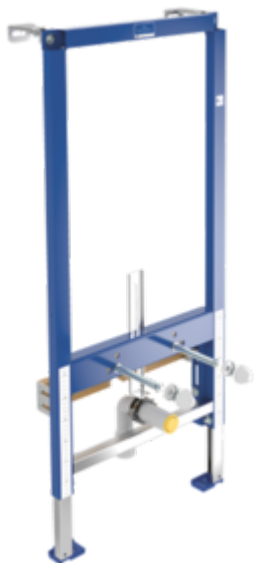

Modell	922148
Kollektion	ViConnect
PROJECTS	 PLUS
Breite	525 mm
Höhe	1120 mm
Tiefe	100 mm
Gewicht	10,5 kg
Beschreibung	anderes Material zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau- Ständerwand u.v.m, Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern) mit Wandhalterung, inkl. selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial, Montageanleitung Einzel-Kartonverpackung selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, komplett vormontiert universell einstellbar für Bidetkeramik, mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Stichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr Systemwandscheiben, mit Universal Ablaufbogen DN 50 (Ø 50) / DN 40 (Ø 40), inklusive Gummimanschette DN 40 (Ø 40) / DN 32 (Ø 32) und Bauschutz, mit 2 Haltebolzen M12 einstellbar 180/230 mm, inklusive Bauschutz, Muttern und weißen Abdeckungen, mit schallgedämmter Ablaufschelle für Trockenbau, Standardhöhe
Material	anderes Material

Ausschreibungstext

ViConnect; Bidet-Element; anderes Material; Maße: 525 x 1120 x 100 mm; zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m, Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern); mit Wandhalterung, inkl. selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial, Montageanleitung; Einzel-Kartonverpackung; selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, komplett vormontiert; universell einstellbar für Bidetkeramik, mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Stichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr Systemwandscheiben, mit Universal Ablaufbogen DN 50 (Ø 50) / DN 40 (Ø 40), inklusive Gummimanschette DN 40 (Ø 40) / DN 32 (Ø 32) und Bauschutz, mit 2 Haltebolzen M12 einstellbar 180/230 mm, inklusive Bauschutz, Muttern und weißen Abdeckungen, mit schallgedämmter Ablaufschelle; für Trockenbau, Standardhöhe

FARBEN

92214800 4051202497613

